



U.9600 95 kN / 10,7 ton

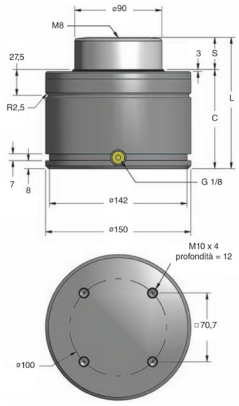





Codice	S mm	C	L ± 0,25
U.9600.025	25	103	128
U.9600.032	32	110	142
U.9600.038	37,5	115,5	153
• U.9600.050	50	128	178
U.9600.063	62,5	140,5	203
U.9600.075	75	153	228
U.9600.080	80	158	238
U.9600.100	100	178	278
U.9600.125	125	203	328

To - Modello base

• Misure preferite

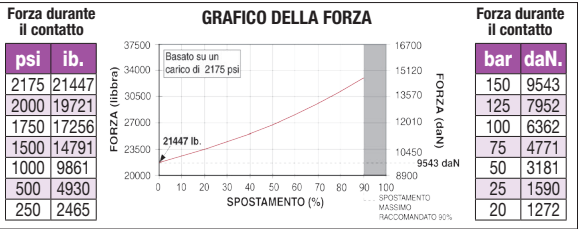

Opzioni di Montaggio



ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: U.9600.025. TO. C. 150

include la Serie, il Modello e la lunghezza..

Opzioni di Montaggio:
TO = Modello Base. Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO. I fissaggi B319V, B21 e B25 ordinati con i cilindri saranno montati in fabbrica.

Pressione di Carico:
15-150 bar (220-2175 psi).
Quando non specificato, di predefinito è 150 bar.

Sistema Operativo:
C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.
Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.