

Cilindri molla ad azoto

Componenti per impianti collegati


Nitrogen Gas Spring Linked System Components

DADCO

Secondo la
direttiva
PED
87/26/CE

COMPONENTI: RACCORDI CONICI D-24


D-24 tubo assemblato con 90.700 o 90.705 (Y-700 or Y-705)

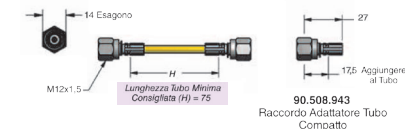


I Raccordi DADCO D-24 hanno una conicità a 24° + un o-ring

DIN EN ISO 8434
24° Conicità + O-Ring

D-24 tubo assemblato con 90.500 (Y-500)

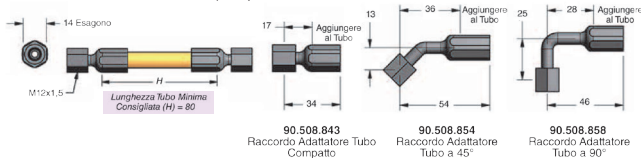

Raccordi

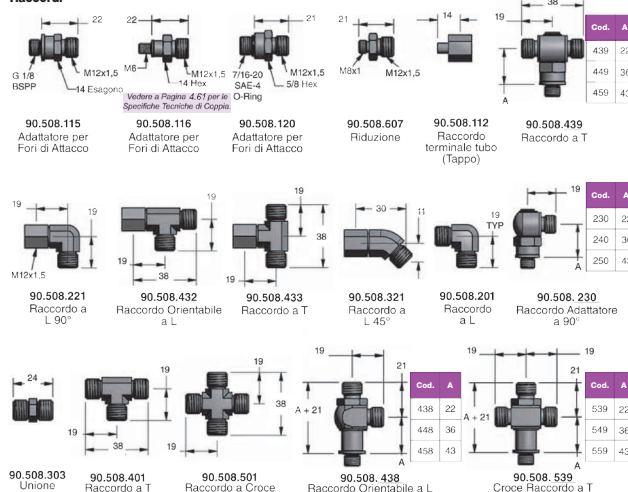

90.508.303
Unione

90.508.401
Raccordo a T

90.508.501
Raccordo a Croce

90.508.438
Raccordo Orientabile a L

90.508.539
Croce Raccordo a T

90.508.221
Raccordo a L 90°

90.508.432
Raccordo Orientabile a L

90.508.433
Raccordo a T

90.508.321
Raccordo a L 45°

90.508.201
Raccordo a L

90.508.230
Raccordo Adattatore a 90°

90.508.115
Adattatore per Fori di Attacco

90.508.116
Adattatore per Fori di Attacco

90.508.120
Adattatore per Fori di Attacco

90.508.607
Riduzione

90.508.112
Raccordo terminale tubo (Tappo)

90.508.439
Raccordo a T

