
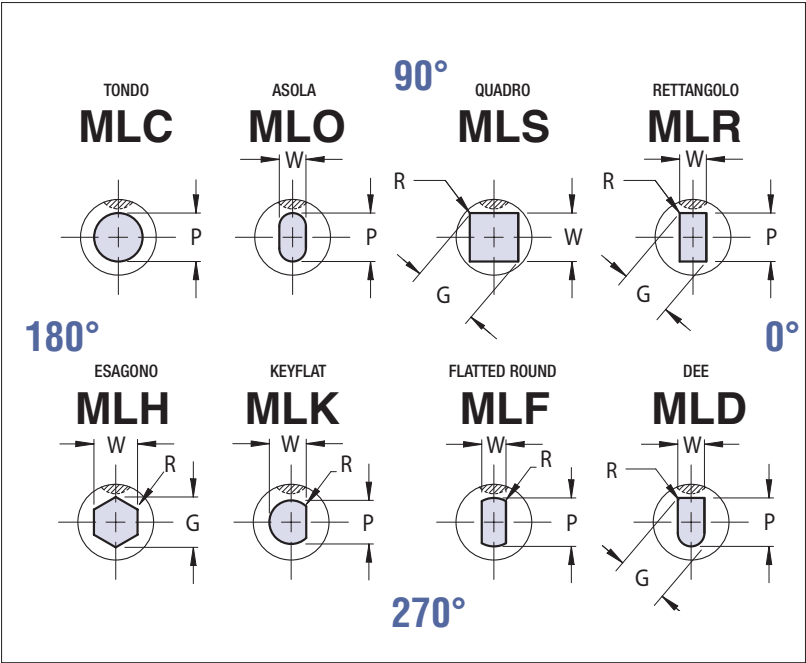



Punzoni innesto rapido applicazioni leggere
Ball lock punches light duty



Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.52 ÷ 3.57
I disegni rappresentano i punzoni visti dalla parte del corpo ma disegnate con linea piena per chiarezza.

Table with 3 columns: Codice, Materiale, Tolleranze standard. It lists specifications for Cod. ML, Acciaio M2, HRC 60-63, including tolerances for Tondo and Sagoma.

Table with 10 columns: CODICE, D, TONDO (P), SAGOMA (MIN W, MAX G/P), and L (63, 71, 80, 90, 100). It provides dimensions for various punch codes.

Table with 5 columns: CODICE, D, SBR (STD, B, C). It provides SBR dimensions for various punch codes.

STD = standard L = 63 SBR MAX = 19

Table with 6 columns: TIPO, "D", "L", Lung. SBR, P (o P&W) dimensioni. It provides an example of an order: MLO 16 80 B 14,0x7,0 and MLC 10 90 STD 8,0.

La posizione standard della sede sfera è a 90°. Tutte le altre posizioni devono essere specificate in fase d'ordine (es. BS 45°)

