


Punzoni testa cilindrica piloti

Shoulder pilots

MOELLER
PRECISION TOOL
ADVANCED STAMPING APPLICATION TOOLING

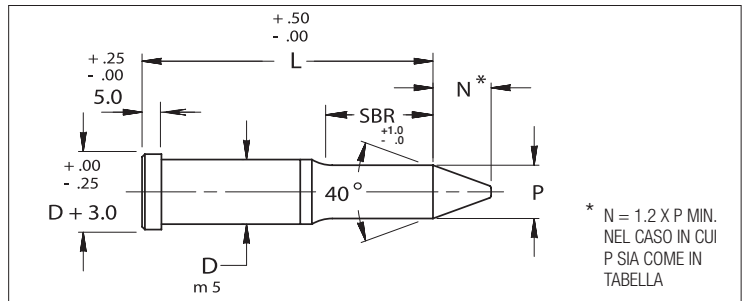

Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.52 ÷ 3.57

Codice	Materiale	Tolleranze standard	* Tolleranza alternativa	T2
Cod. MSA	Acciaio M2, CORPO - HRC 60-63 TESTA - HRC 45-55 *Acciaio PM4	Tondo P $\begin{matrix} +.01 \\ -.00 \end{matrix}$  0.01 P - D Quando P=D si usa la tolleranza del corpo (D)	P, W $\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$ P - D  0.008 * a richiesta	

CODICE	D	P	N	P MIN. *	L								
					63	70	71	80	90	100	110	125	140
MSA 10	10	4.85 - 10.00	8	5.64	●	●	●	●	●	●	●		
MSA 13	13	6.30 - 13.00	10	7.11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MSA 16	16	9.95 - 16.00	15	10.74		●	●	●	●	●	●	●	●
MSA 20	20	13.60 - 20.00	20	14.38		●	●	●	●	●	●	●	●
MSA 25	25	17.25 - 25.00	25	18.00		●	●	●	●	●	●	●	●
MSA 32	32	20.85 - 32.00	30	21.67			●	●	●	●	●	●	●

CODICE	D	SBR	
		STD	B
MSA 10	10	19	25
MSA 13	13	19	25
MSA 16	16	19	25

CODICE	D	SBR	
		STD	B
MSA 20	20	19	25
MSA 25	25	19	25
MSA 32	32	25	30

STD = standard

Esempio di ordinazione/Order example: MSA 20 90 STD P=17,0 (cod. + D+L+SBR+P)

***PM4 a richiesta da specificare**
Must specify PM4