
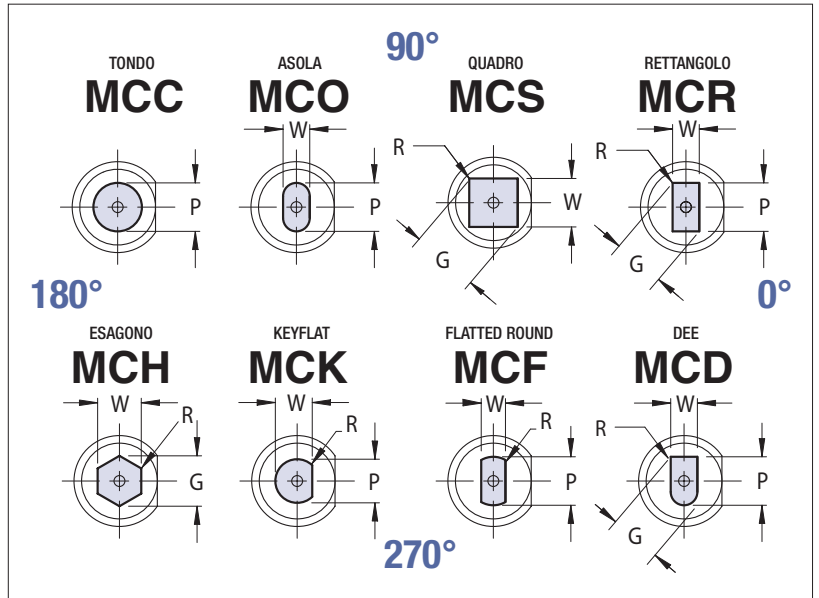



Punzoni testa cilindrica con eiettore

Shoulder punches ejector

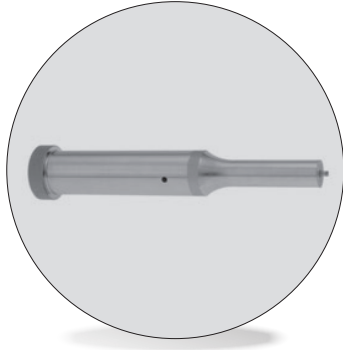

Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.52 ÷ 3.57

I disegni rappresentano i punzoni visti dalla parte del corpo ma disegnate con linea piena per chiarezza.

Codice	Materiale	Tolleranze standard	* Tolleranza alternativa	T2
Cod. MC	Acciaio M2, CORPO - HRC 60-63 TESTA - HRC 45-55 *Acciaio PM4	Tondo P $\begin{matrix} +.01 \\ -.00 \end{matrix}$ 0.01 P - D Sagoma P,W $\pm .01$ 0.02 P - D	P,W $\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$ P - D 0.008	
* a richiesta e non eseguibile oltre il Ø 45				

CODICE	D	TONDO	SAGOMA		L											
		P	MIN W	MAX G/P	50	56	60	63	70	71	80	90	100	110	125	
MC_05	5	1.60 - 4.99	1.60	5.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_06	6	2.50 - 5.99	2.50	6.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_08	8	3.20 - 7.99	3.20	8.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_10	10	4.50 - 9.99	4.50	10.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_13	13	6.00 - 12.99	6.00	13.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_16	16	8.00 - 15.99	7.50	16.00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_20	20	10.00 - 19.99	8.00	20.00		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_25	25	12.00 - 24.99	9.00	25.00		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_32	32	16.00 - 31.99	10.00	32.00				●	●	●	●	●	●	●	●	
MC_40	40	30.00 - 39.99	14.00	40.00							●	●	●	●	●	
MC_45	45	25.00 - 44.99	10.00	45.00							●	●	●	●	●	
MC_50	50	30.00 - 49.99	12.00	50.00							●	●	●	●	●	
MC_56	56	35.00 - 55.99	13.00	56.00							●	●	●	●	●	
MC_63	63	40.00 - 62.99	14.00	63.00							●	●	●	●	●	

CODICE	D	SBR			CODICE EIETTORE
		STD	B	C	
MC_05	5	13	10	—	MAE 2
MC_06	6	13	10	—	MAE 3
MC_08	8	19	13	—	MAE 4
MC_10	10	19	13	25	MAE 5
MC_13	13	19	13	25	MAE 5
MC_16	16	19	13	25	MAE 6
MC_20	20	19	13	25	MAE 6

CODICE	D	SBR			CODICE EIETTORE
		STD	B	C	
MC_25	25	19	13	25	MAE 6
MC_32	32	25	19	30	MAE 6
MC_40	40	25	19	30	MAE 6
MC_45	45	25	19	30	MAE 12
MC_50	50	25	19	30	MAE 12
MC_56	56	25	19	30	MAE 12
MC_63	63	25	19	30	MAE 12

L=50 SBR MAX=13 L=60 SBR MAX=19
L=56 SBR MAX=19 L=63 SBR MAX=25

Codici SET eiettore MAE: vedi pag. 3.51

Il taglio della chiavetta è in posizione standard a 0°. Tutte le altre posizioni devono essere specificate in fase d'ordine

***PM4 a richiesta da specificare/Must specify PM4**

Esempio di ordinazione/Order example:

TIPO	"D"	"L"	Lung. SBR	P (o P/W) dimensioni	ALT. STD.
MCC	13	90	STD	10,0	F1
MCO	16	80	B	13,0x9,0	F1