



Estrattore meccanico per portapunzoni
applicazioni pesanti con innesto rapido
True strip for retainer heavy duty Ball lock



- SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE:
- se il portapunzone e il punzone sono richiesti, devono essere ordinati a parte come voci aggiuntive;
 - se viene richiesto il tipo "F" con sagoma personalizzata bisogna prevedere, in fase d'ordine, l'aggiunta del dato CAD della superficie.

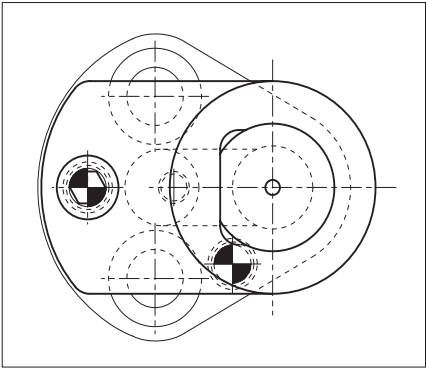

Indicare dimensioni punzone (P o P/W) in fase d'ordine per poter effettuare la lavorazione sulla bronzina.

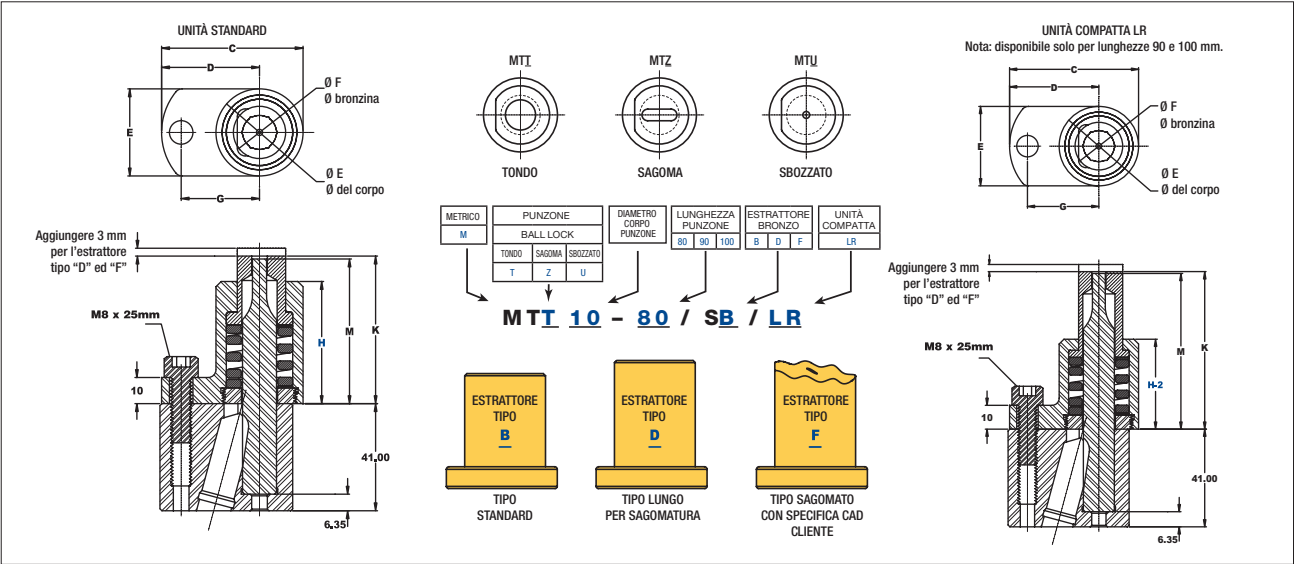

Codice	C	D	E	F	G	H	H-2	K	M	TIPO STANDARD corsa massima con molla blu	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla blu	TIPO STANDARD corsa massima con molla rossa	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla rossa
MT_10-80/S_						37.74		45.7	45.1	8.3		6.3	
MT_10-90/S_	47.4	33.9	27	15	26.9	46.74	37.74	55.7	55.1		8.3		6.3
MT_10-100/S_						54.52		65.7	65.1	11.1		8.4	
MT_13-80/S_						37.74		45.7	45.1	8.0		6.5	
MT_13-90/S_	54.1	37.5	33.3	20	30	46.74	37.74	55.7	55.1		8.0		6.5
MT_13-100/S_						54.52		65.7	65.1	10.9		8.5	
MT_16-80/S_						37.74		45.7	45.1	9.4		7.4	
MT_16-90/S_	58.7	38.7	40	27	31.8	46.74	37.74	55.7	55.1		9.4		7.4
MT_16-100/S_						54.52		65.7	65.1	13		9.5	
MT_20-80/S_						37.74		45.7	45.1	9.1		7.4	
MT_20-90/S_	65.4	42.4	46.1	33	33.5	46.74	37.74	55.7	55.1		9.1		7.4
MT_20-100/S_						54.52		65.7	65.1	11.0		8.9	
MT_25-80/S_						37.74		45.7	45.1	10.1		8.4	
MT_25-90/S_	74.9	47.1	55.6	42.5	40.6	46.74	37.74	55.7	55.1		10.1		8.4
MT_25-100/S_						54.52		65.7	65.1	10.6		8.9	
MT_32-80/S_						37.74		45.7	45.1	9.7		7.6	
MT_32-90/S_	78.9	47.1	63.5	50.6	40,6	46.74	37.74	55.7	55.1		9.7		7.6
MT_32-100/S_						54.52		65.7	65.1	11.8		7.7	
MT_40-80/S						37.74		45.7	45.1	8.4		7.2	
MT_40-90/S	90.8	54.5	72.5	59,7	44	46.74	37.74	55.7	55.1		8.4		7.2
MT_40-100/S						54.52		65.7	65.1	10.4		7.7	