


Estrattore meccanico per portapunzoni tipo tondo con innesto rapido per applicazioni pesanti

True strip for round economy style retainer heavy duty Ball lock




SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE:

- se il portapunzone e il punzone sono richiesti, devono essere ordinati a parte come voci aggiuntive;
- se viene richiesto il tipo "F" con sagoma personalizzata bisogna prevedere, in fase d'ordine, l'aggiunta del dato CAD della superficie.

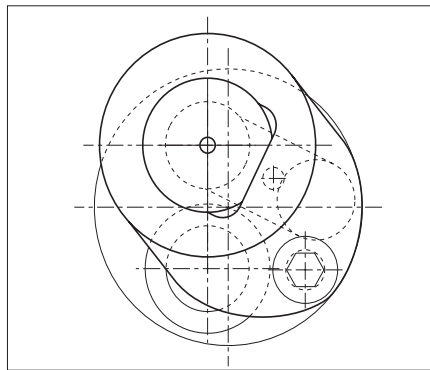

Indicare dimensioni punzone (P o P/W) in fase d'ordine per poter effettuare la lavorazione sulla bronzina.

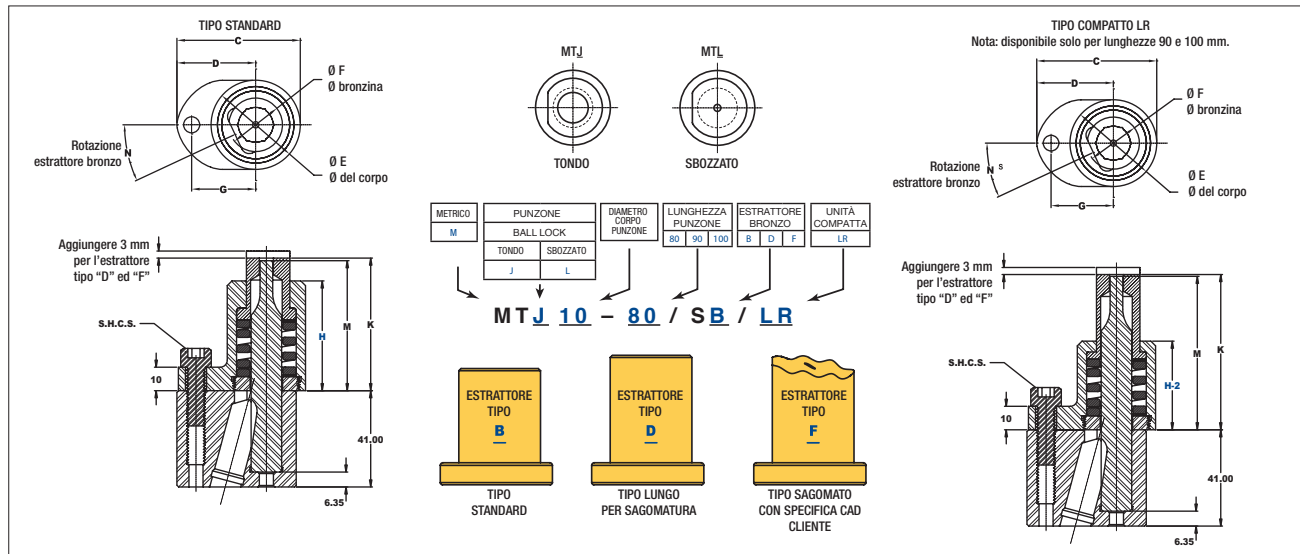

Codice	C	D	E	F	G	H	H-2	K	M	N	TIPO STANDARD corsa massima con molla blu	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla blu	TIPO STANDARD corsa massima con molla rossa	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla rossa	S.H.C.S.
MT_10-80/S	40	26.5	27	15	21	37.74	37.74	45.7	45.1	22.5°	8.3		6.3		6 mm x1.0 25 mm lungh.
MT_10-90/S						46.74		55.7	55.1			8.3		6.3	
MT_10-100/S						54.52		65.7	65.1		11.1		8.4		
MT_13-80/S	46.1	29.4	33.3	20	23.9	37.74	37.74	45.7	45.1	25°	8.0		6.5		
MT_13-90/S						46.74		55.7	55.1			8.0		6.5	
MT_13-100/S						54.52		65.7	65.1		10.9		8.5		
MT_16-80/S	50	30	40	27	24.5	37.74	37.74	45.7	45.1	18.5°	9.4		7.4		
MT_16-90/S						46.74		55.7	55.1			9.4		7.4	
MT_16-100/S						54.52		65.7	65.1		13		9.5		
MT_20-80/S	59	36	46.1	33	29	37.74	37.74	45.7	45.1	18°	9.1		7.4		8 mm x1.25 25 mm lungh.
MT_20-90/S						46.74		55.7	55.1			9.1		7.4	
MT_20-100/S						54.52		65.7	65.1		11.0		8.9		
MT_25-80/S	68.3	40.5	55.6	42.5	33.5	37.74	37.74	45.7	45.1	23°	10.1		8.4		
MT_25-90/S						46.74		55.7	55.1			10.1		8.4	
MT_25-100/S						54.52		65.7	65.1		10.6		8.9		
MT_32-80/S	79.4	47.6	63.5	50.6	40.6	37.74	37.74	45.7	45.1	20°	9.7		7.6		
MT_32-90/S						46.74		55.7	55.1			9.7		7.6	
MT_32-100/S						54.52		65.7	65.1		11.8		7.7		
MT_40-80/S	87.2	51	72.5	59.7	44	37.74	37.74	45.7	45.1	20°	8.4		7.2		
MT_40-90/S						46.74		55.7	55.1			8.4		7.2	
MT_40-100/S						54.52		65.7	65.1		10.4		7.7		