


Riferimenti standard *Standard locations*

La sede standard dell sfera, per tutti i prodotti a innesto rapido, è a 90°. Il taglio di chiave e il foro spina standard sono a 0°. In alternativa e senza sovrapprezzo si possono ordinare nelle posizioni mostrate in figura: 0°, 90°, 180°, 270°. Per ordinare specificare ____°.

Es. punzone Ball lock
MHR 13-80 P=6.0 W=5.5 BS 0°

Es. chiave per matrice
MDO25-32 P=13.0 W=10.5 F1 90°

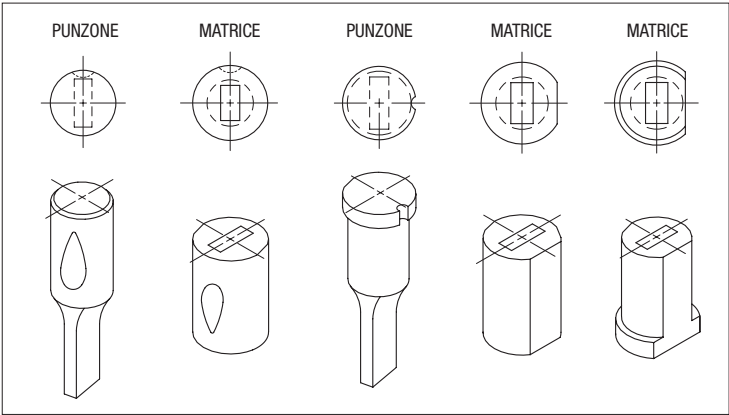


Riferimenti a richiesta *Custom locations*



I particolari sono visti in posizione sullo stampo guardando dall'alto.
I punzoni sono visti dal gambo, le matrici dall'alto di faccia.

Esempi tipici


RIFERIMENTO SEDE SFERA **BS-45°**




TAGLIO DI CHIAVETTA **F2-105°**

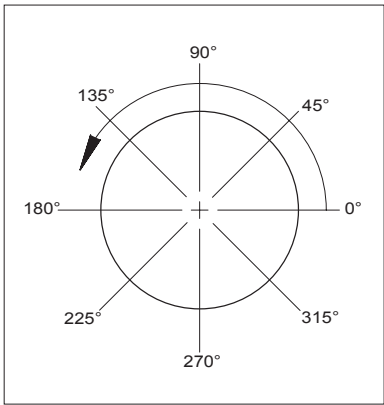

Windsor lock

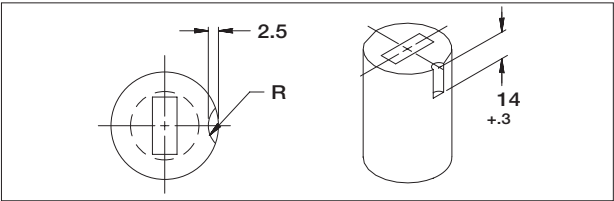


W6	6.0 WINDSOR LOCK R = 3.0 RAD
W10	10.0 WINDSOR LOCK R = 5.0 RAD
W13	13.0 WINDSOR LOCK R = 6.5 RAD

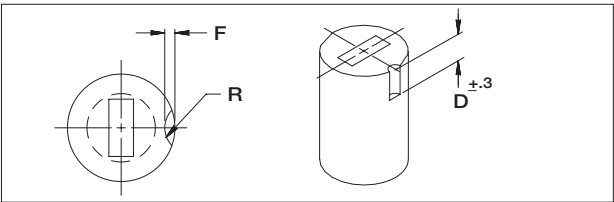

Definito dall'utente

WX
Specificare le dimensioni di "F", "R" e "D".

Chiavetta ritegno matrice *Button retention key*

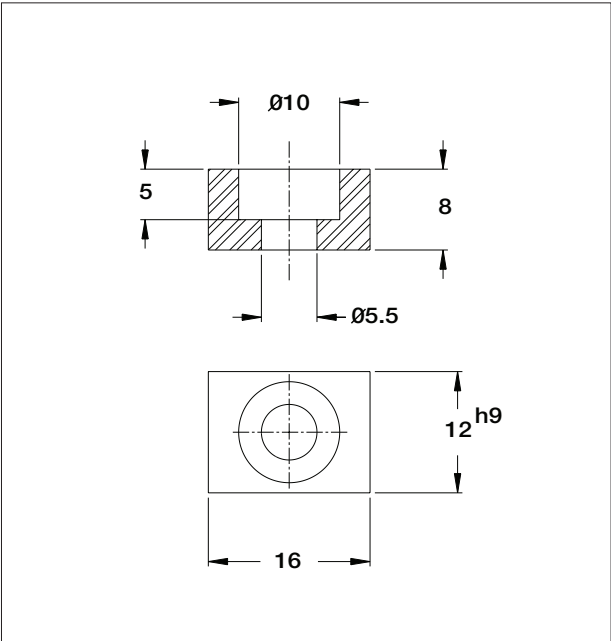

MAK-01