

Posizionatori con esagono incassato *Spring plunger with internal hexagon*




Codice

Cod. **22060-....**

Esecuzione

Corpo:
Acciaio automatico brunito
Puntale:
Acciaio automatico temprato
Molla: Inox
Temperatura massima di esercizio:
+250° C

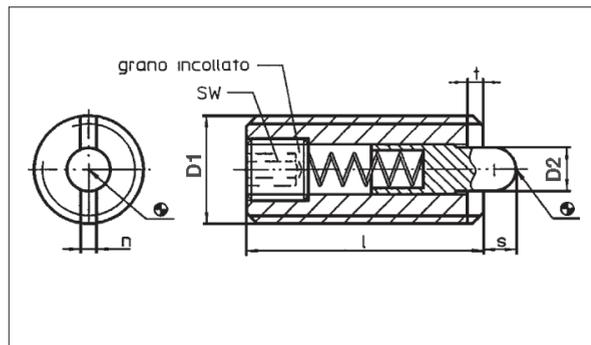

Spinta normale	Spinta maggiorata								Spinta normale		Spinta maggiorata	
Codice	Codice	D1	D2	l	n	s	t	SW	Inizio N \approx	Fine N \approx	Inizio N \approx	Fine N \approx
22060.0003	-	M 3	1,0	12	0,4	1,0	0,5	0,7	2,0	4	-	-
22060.0004	-	M 4	1,5	15	0,6	1,5	0,6	1,3	4,5	16	-	-
22060.0005	22060.0105	M 5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	6,0	19	11,0	40
22060.0006	22060.0106	M 6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2,0	6,0	19	15,0	43
22060.0008	22060.0108	M 8	3,5	22	1,5	3,0	1,4	2,5	10,0	39	20,0	75
22060.0010	22060.0110	M 10	4,0	22	1,5	3,0	1,4	3,0	10,0	39	20,0	75
22060.0012	22060.0112	M 12	6,0	28	2,7	4,0	2,0	4,0	12,0	53	45,0	120
22060.0016	22060.0116	M 16	7,5	32	3,2	5,0	2,5	5,0	45,0	100	64,0	160
22060.0020	22060.0120	M 20	10,0	40	3,7	7,0	3,0	6,0	52,0	125	75,0	195
22060.0024	22060.0124	M 24	12,0	52	3,7	10,0	3,0	8,0	70,0	170	75,0	245

Cacciaviiti

Codice	M	Codice	M	Codice	M
22060.0803	M3	22060.0806	M 6	22060.0812	M12
22060.0804	M4	22060.0808	M 8	22060.0816	M16
22060.0805	M5	22060.0810	M10	22060.0820	M20
				22060.0824	M24

Cod. **22060-....**



Nota:

Questi posizionatori sono usati, p.es., come arresti o espulsori. Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, che tramite l'intaglio frontale. Sono disponibili gli appositi cacciaviiti.

Esempio di ordinazione/Order example = 22060.0003 (codice)