


Espulsori EH 22070 esecuzione liscia *Spring plungers, smooth*



Codice



Cod. **22070-....**

Esecuzione

Corpo: in acciaio automatico brunito.

Molla: in acciaio inox.

Puntale: in acciaio cementato, brunito.

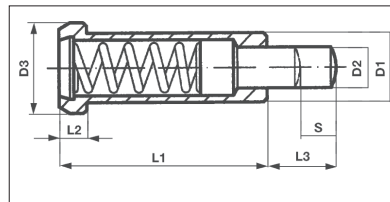

Codice	D1	D2	D3	L1	L2	L3	Corsa	Spinta		Peso g.
								inizio N≈	fine N≈	
22070-0006	6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	4,2
22070-0008	8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	7,7
22070-0010	10	5,9	13	30	4	10	5,5	42	110	16
22070-0012	12	7,9	16	36	5	12	6,5	50	130	27

Nota: sono generalmente usati negli stampi come espulsori o fermi.

La loro forma ne impedisce l'uscita dalla sede.

Temperatura massima di esercizio = +250° C.

Esempio di ordinazione/Order example = 22070.0006 (codice)