


Cilindri molla ad azoto - EU


Nitrogen gas springs - EU

C.090S 0,9 kN

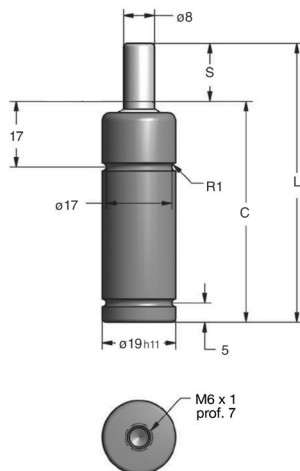

Codice	S	C	L $\pm 0,4$
C.090S.015	15	57	72
C.090S.025	25	67	92
C.090S.038	38	80	118
C.090S.050	50	92	142

Codice	S	C	L $\pm 0,4$
C.090S.063	63,5	108,5	172
C.090S.080	80	125	205
C.090S.100	100	145	245
C.090S.125	125	170	295


Opzioni di
montaggio consigliati

Per i montaggi vedere pag. 4.39

Forza durante
il contatto

bar	daN
177	89
150	75
125	63
100	50
75	38
50	25
35	17

GRAFICO DELLA FORZA

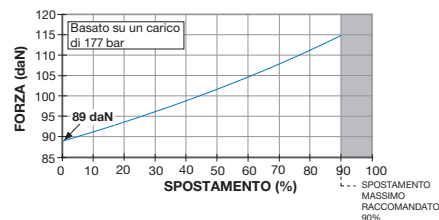

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa

C.090S.015. BK-177

Pressione di Carico:

35-177 bar. Quando non specificato di predefinito è 177 bar.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.