


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

C.180S 2,0 kN

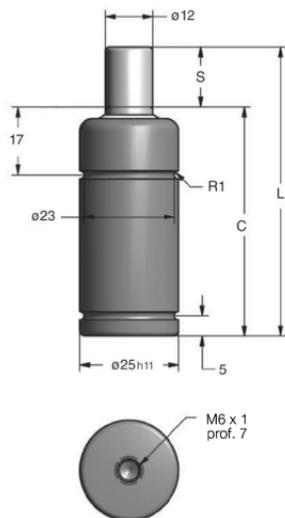

Codice	S mm	C	L ±0,4
C.180S.015	15	57	72
C.180S.025	25	67	92
C.180S.038	38	80	118
C.180S.050	50	92	142

Codice	S mm	C	L ±0,4
C.180S.063	63,5	108,5	172
C.180S.080	80	125	205
C.180S.100	100	145	245
C.180S.125	125	170	295

Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.39

Forza durante il contatto

bar	daN
177	200
150	170
125	141
100	113
75	85
50	57
35	39

GRAFICO DELLA FORZA

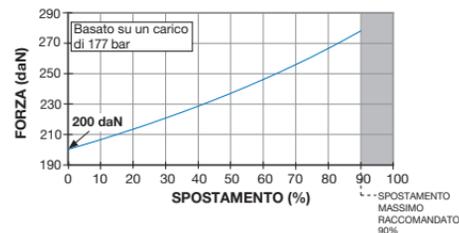

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa C.180S.015. BK-177

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di Carico:

35-177 bar. Quando non specificato di predefinito è 177 bar.