


Cilindri molla ad azoto - EU


Nitrogen gas springs - EU

U.0175VS 1,7 kN

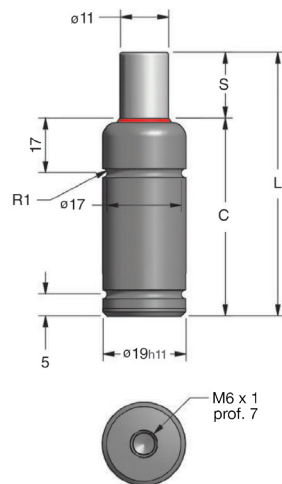

TO - Modello base

Codice	S	C	L $\pm 0,4$
U.0175VS.010	10	40	50
U.0175VS.015	15	45	60
U.0175VS.025	25	55	80
U.0175VS.038	38	68	106
U.0175VS.050	50	80	130

Opzioni di montaggio
consigliati UE.0175


Per i montaggi vedere pag. 4.39. Modello U.0175S usa diversi montaggi conformi a VDI standard.

Codice	S	C	L $\pm 0,4$
U.0175VS.063	63,5	93,5	157
U.0175VS.080	80	115	195
U.0175VS.100	100	135	235
U.0175VS.125	125	160	285

Forza durante
il contatto

bar	daN
180	171
150	143
125	119
100	95
75	71
50	48
25	24

GRAFICO DELLA FORZA

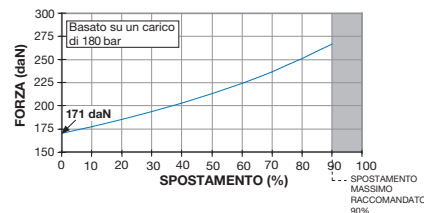

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa U.0175VS.015. BK-177

Pressione di Carico:

35-177 bar. Quando non specificato di predefinito è 177 bar.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.