


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

U.0325VS 3,2 kN

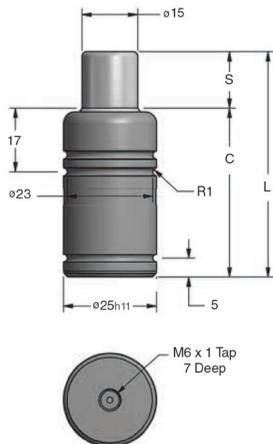

Codice	S	C	L ±0,4
U.0325VS.010	10	40	50
U.0325VS.015	15	45	60
U.0325VS.025	25	55	80
U.0325VS.038	38	68	106
U.0325VS.050	50	80	130

Codice	S	C	L ±0,4
U.0325VS.063	63,5	93,5	157
U.0325VS.080	80	115	195
U.0325VS.100	100	135	235
U.0325VS.125	125	160	285

Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.39. Modello U.0175S usa diversi montaggi conformi a VDI standard.

Forza durante il contatto

bar	daN
180	320
150	265
125	221
100	177
75	133
50	88
25	44

GRAFICO DELLA FORZA

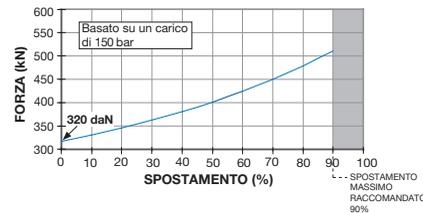

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.0325VS.025. TO. C. 150

Pressione di carico: 25-150/180 bar. Quando non specificato di predefinito è 150/180 bar (vedi tabella per ogni cilindro).

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.