


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

U.0845VS 7,5 kN

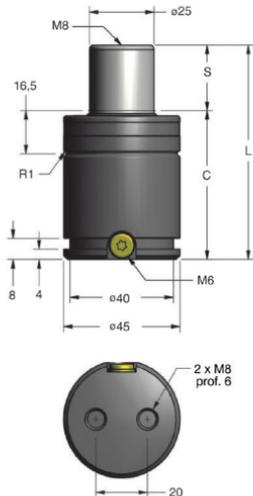

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.0845VS.013	12,5	44,5	57
U.0845VS.025	24,8	56,8	81,6
U.0845VS.038	37,5	69,5	107
U.0845VS.050	50	82	132

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.0845VS.063	62,5	94,5	157
U.0845VS.080	80	112	192
U.0845VS.100	100	132	232
U.0845VS.125	125	157	282

Opzioni di montaggio consigliati



B25




B312

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	daN
150	736
125	614
100	491
75	368
50	245
25	123

GRAFICO DELLA FORZA

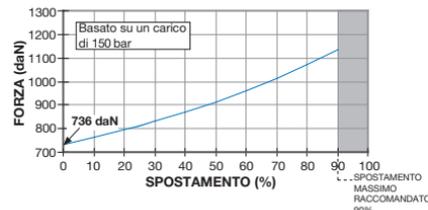

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: AO/TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è AO/TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.0845VS.025. TO
 AO. C. 150

Pressione di carico: 25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.
Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.