


Nitrogen gas springs - EU

TO – Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
U.1000S.063	62,5	100,5	163
U.1000S.080	80	118	198
U.1000S.100	100	138	238
U.1000S.125	125	163	288

Per i montaggi vedere pag. 4.40

GRAFICO DELLA FORZA

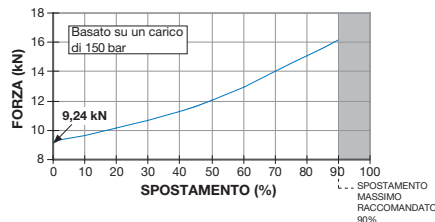

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: AO/TO = modello base. Quando non specificato di
predefinito è AO/TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.1000S.025. TO C. 150

Pressione di carico: 25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

— **Sistema operativo:** C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento.
Quando non specificato di predefinito è C.