


# Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

## U.1600S 15 kN

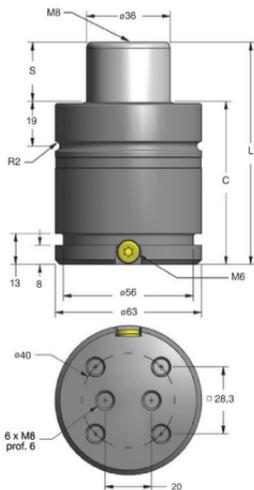

### AO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
U.1600S.013	12,5	56,5	69
U.1600S.025	25	69	94
U.1600S.038	37,5	81,5	119
U.1600S.050	50	94	144

Codice	S mm	C	L ±0,25
U.1600S.063	62,5	106,5	169
U.1600S.080	80	124	204
U.1600S.100	100	144	244
U.1600S.125	125	169	294

### Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.40

### GRAFICO DELLA FORZA

Forza durante il contatto

bar	kN
150	15,27
125	12,72
100	10,18
75	7,63
50	5,09
25	2,54

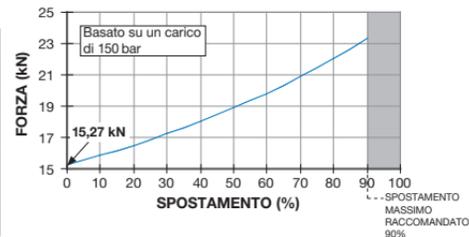

### ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: AO/TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è AO/TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica  
**FISSAGGI:** da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.1600S.025 TO A.O. C. 150

**Pressione di carico:** 25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

**Sistema operativo:** C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.