Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

PED 2014/68/EU COMPLIANT

U.2600VS 24 kN

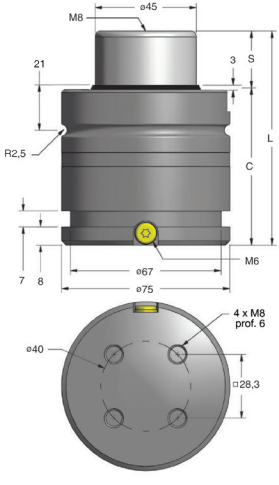

TO – Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
U.2600VS.025	25	70	95
U.2600VS.038	37,5	82,5	120
U.2600VS.050	50	95	145
U.2600VS.063	62,5	107,5	170

Codice	S mm	C	L ±0,25
U.2600VS.080	80	125	205
U.2600VS.100	100	145	245
U.2600VS.125	125	170	295

Opzioni di montaggio consigliati

B25

B12

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	23,86
125	19,88
100	15,90
75	11,93
50	7,95
25	3,98

GRAFICO DELLA FORZA

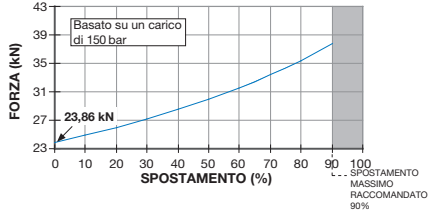

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/*ORDER EXAMPLE*

U.2600VS.025. TO. C. 150

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.

Via Alba, 25 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy
Tel. +39 011641121 - Fax +39 0116829188
cftorino@cftorino.it www.cftorino.it

CF TORINO