


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

U.4600S 42 kN

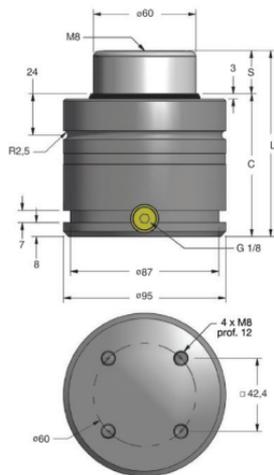

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.4600S.025	25	83	108
U.4600S.038	37,5	95,5	133
U.4600S.050	50	108	158
U.4600S.063	62,5	120,5	183

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.4600S.080	80	138	218
U.4600S.100	100	158	258
U.4600S.125	125	183	308

Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	42,41
125	35,34
100	28,27
75	21,21
50	14,14
25	7,07

GRAFICO DELLA FORZA

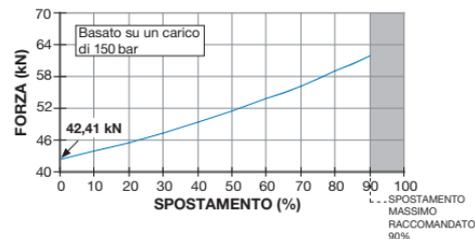

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.4600S.025. TO. C. 150

Pressione di carico: 25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.