


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU


U.9600S 95 kN

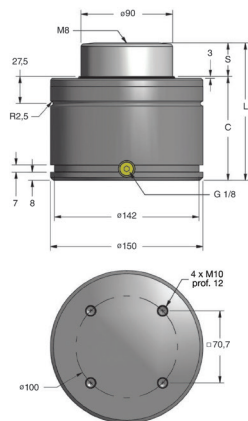

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.9600S.025	25	103	128
U.9600S.038	37,5	115,5	153
U.9600S.050	50	128	178
U.9600S.063	62,5	140,5	203

Codice	S mm	C	L $\pm 0,25$
U.9600S.080	80	158	238
U.9600S.100	100	178	278
U.9600S.125	125	203	328

Opzioni di
montaggio consigliati

B25




B12

Per i montaggi vedere pag. 4.40

GRAFICO DELLA FORZA

Forza durante
il contatto

bar	kN
150	95,43
125	79,52
100	63,62
75	47,71
50	31,81
25	15,90

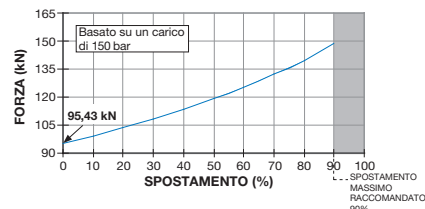

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.9600S.025, TO, C. 150

Pressione di carico: 20/25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.