


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

90.10.00170S 1,5 kN

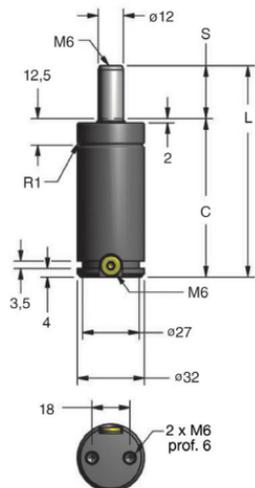

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
90.10.00170S.010	10	60	70
90.10.00170S.013	12,7	62,7	75,4
90.10.00170S.016	16	66	82
90.10.00170S.025	25	75	100
90.10.00170S.038	38	88	126

Codice	S mm	C	L ±0,25
90.10.00170S.050	50	100	150
90.10.00170S.063	63,5	113,5	177
90.10.00170S.080	80	130	210
90.10.00170S.100	100	150	250
90.10.00170S.125	125	175	300

Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	daN
150	170
125	141
100	113
75	85
50	57
25	40
20	23

GRAFICO DELLA FORZA

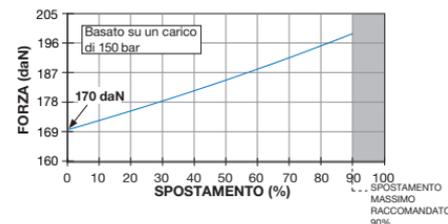

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.00170S.025. TO. C. 150

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 20/25-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.
Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.