


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

90.10.01500S 15 kN

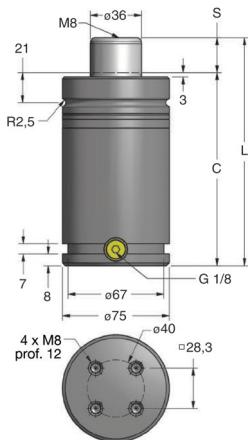

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
90.10.01500S.013	12,5	122,5	135
90.10.01500S.025	25	135	160
90.10.01500S.038	37,5	147,5	185
90.10.01500S.050	50	160	210
90.10.01500S.063	62,5	172,5	235
90.10.01500S.080	80	190	270

Opzioni di montaggio consigliati




Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	15,27
125	12,72
100	10,18
75	7,63
50	5,09
25	2,54
20	2,04

GRAFICO DELLA FORZA

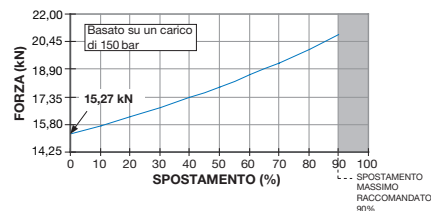

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.01500S.025. TO. C. 150

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.