DADCO

Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

PED 2014/68/EU COMPLIANT

90.10.05000S 50 kN

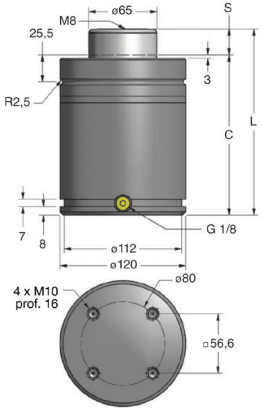

TO – Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
90.10.05000S.025	25	165	190
90.10.05000S.038	37,5	177,5	215
90.10.05000S.050	50	190	240
90.10.05000S.063	62,5	202,5	265
90.10.05000S.080	80	220	300
90.10.05000S.100	100	240	340

Codice	S mm	C	L ±0,25
90.10.05000S.125	125	265	390
90.10.05000S.160	160	300	460
90.10.05000S.200	200	340	540
90.10.05000S.250	250	390	640
90.10.05000S.300	300	440	740

Opzioni di montaggio consigliati

B12

B25

B319V

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	49,77
125	41,48
100	33,18
75	24,89
50	16,59
25	8,30
20	6,64

GRAFICO DELLA FORZA

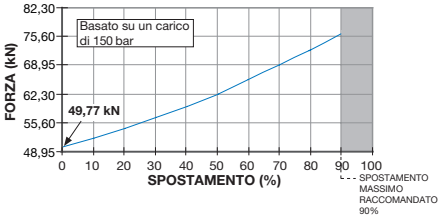

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/*ORDER EXAMPLE*

90.10.05000S.025. TO. C. 150

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.

Via Alba, 25 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy
Tel. +39 011641121 - Fax +39 0116829188
cftorino@cftorino.it www.cftorino.it

CF TORINO