


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

UX.1000VS 10 kN

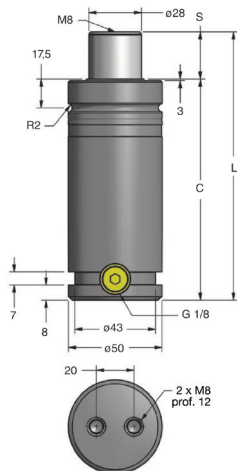

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.1000VS.013	12,5	107,5	120
UX.1000VS.025	25	120	145
UX.1000VS.038	37,5	132,5	170
UX.1000VS.050	50	145	195
UX.1000VS.063	62,5	157,5	220
UX.1000VS.080	80	175	255


Opzioni di
montaggio consigliati

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante
il contatto

bar	kN
150	9,24
125	7,70
100	6,16
75	4,62
50	3,08
25	1,54
20	1,23

GRAFICO DELLA FORZA

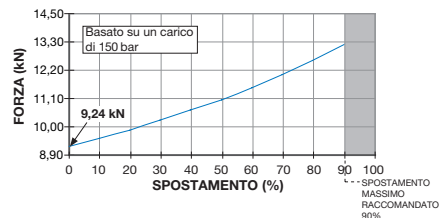

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica.
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

UX.1000VS.025. TO. C. 150

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.