


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

UX.2600VS 24 kN

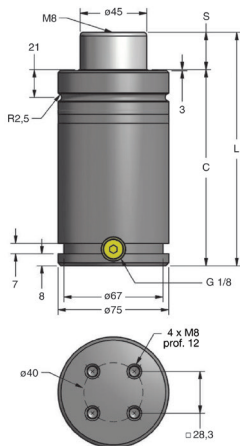

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.2600VS.025	25	135	160
UX.2600VS.038	37,5	147,5	185
UX.2600VS.050	50	160	210
UX.2600VS.063	62,5	172,5	235
UX.2600VS.080	80	190	270
UX.2600VS.100	100	210	310


Opzioni di
montaggio consigliati

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante
il contatto

bar	kN
150	23,86
125	19,88
100	15,90
75	11,93
50	7,95
25	3,98
20	3,18

GRAFICO DELLA FORZA

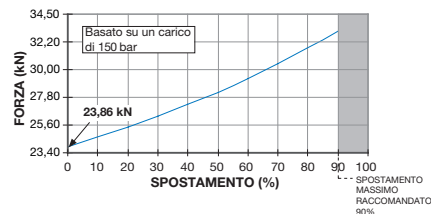

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa

UX.2600VS.025. TO. C. 150

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.