


Nitrogen gas springs - EU

UX.4600S 42 kN

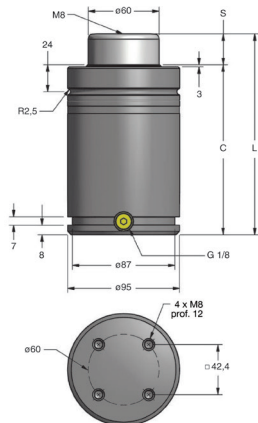

TO – Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.4600S.025	25	145	170
UX.4600S.038	37,5	157,5	195
UX.4600S.050	50	170	220
UX.4600S.063	62,5	182,5	245
UX.4600S.080	80	200	280
UX.4600S.100	100	220	320

Opzioni di montaggio consigliati




Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.4600S.125	125	245	370
UX.4600S.160	160	280	440
UX.4600S.200	200	320	520
UX.4600S.250	250	370	620
UX.4600S.300	300	420	720

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	42,41
125	35,34
100	28,27
75	21,21
50	14,14
25	7,07
20	5,65

GRAFICO DELLA FORZA

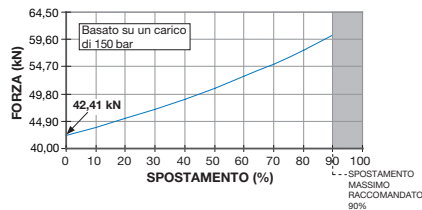

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa _
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di
 predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica _
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

UX.4600S.025, TO, C, 150

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.