Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

UX.6600S 66 kN

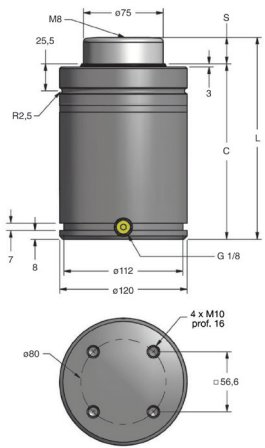

TO – Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.6600S.025	25	165	190
UX.6600S.038	37,5	177,5	215
UX.6600S.050	50	190	240
UX.6600S.063	62,5	202,5	265
UX.6600S.080	80	220	300
UX.6600S.100	100	240	340

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.6600S.125	125	265	390
UX.6600S.160	160	300	460
UX.6600S.200	200	340	540
UX.6600S.250	250	390	640
UX.6600S.300	300	440	740

Opzioni di montaggio consigliati



B12 B25

B319V

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante il contatto

bar	kN
150	66,27
125	55,22
100	44,18
75	33,13
50	22,09
25	11,04
20	8,84

GRAFICO DELLA FORZA

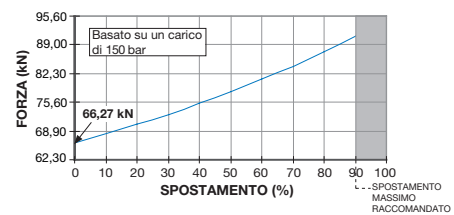

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/*ORDER EXAMPLE*

UX.6600S.025. TO. C. 150

Codice: include serie, modello e corsa

Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.

Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.

Via Alba, 25 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy
Tel. +39 011641121 - Fax +39 0116829188
cftorino@cftorino.it www.cftorino.it