


Cilindri molla ad azoto - EU

Nitrogen gas springs - EU

UX.9600S 95 kN

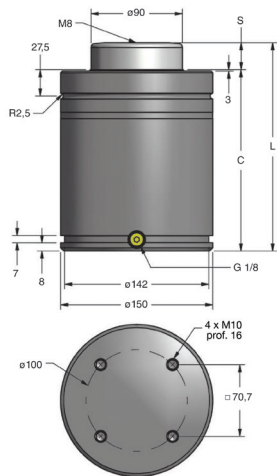

TO - Modello base

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.9600S.025	25	180	205
UX.9600S.038	37,5	192,5	230
UX.9600S.050	50	205	255
UX.9600S.063	62,5	217,5	280
UX.9600S.080	80	235	315
UX.9600S.100	100	255	355

Codice	S mm	C	L ±0,25
UX.9600S.125	125	280	405
UX.9600S.160	160	315	475
UX.9600S.200	200	355	555
UX.9600S.250	250	405	655
UX.9600S.300	300	455	755


Opzioni di
montaggio consigliati

Per i montaggi vedere pag. 4.40

Forza durante
il contatto

bar	kN
150	95,43
125	79,52
100	63,62
75	47,71
50	31,81
25	15,90
20	12,72

GRAFICO DELLA FORZA

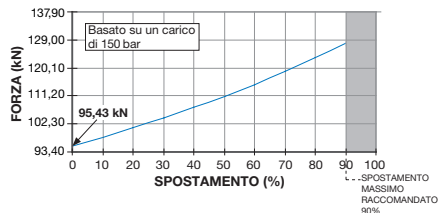

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: include serie, modello e corsa
Opzioni montaggio: TO = modello base. Quando non specificato di predefinito è TO. Montaggi ordinati con i cilindri vengono montati in fabbrica.
FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

UX.9600S.025, TO, C. 150

Pressione di carico: 20-150 bar. Quando non specificato di predefinito è 150 bar.
Sistema operativo: C = autonomo; F = flusso aperto per collegamento. Quando non specificato di predefinito è C.