

Cilindri molla ad azoto micro Serie Micro


DADCO

SECONDO IL
QUOTIZIO
PED
97/21/CE

Micro Nitrogen Gas Springs - Micro series

C.045

Serie Micro 45®

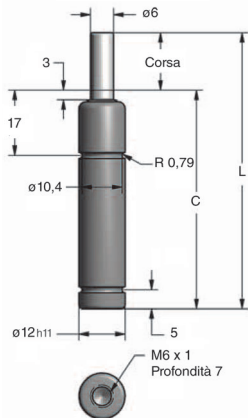

Codice	S mm	C	L ± 0,4
• C.045.007	07	49	56
C.045.010	10	52	62
C.045.013	12,7	54,7	67,4
• C.045.015	15	57	72
C.045.019	19	61	80
• C.045.025	25	67	92
• C.045.038	38	80	118
• C.045.050	50	92	142
C.045.063	63,5	108,5	172
C.045.080	80	125	205

• Misure Preferite





**FORZA DI CONTATTO
REGOLABILE SUL MODELLO NERO**
Imperiale Metrico

Grafico della forza	Iniziale lb. daN	Finale lb. daN	Pressione psi bar
Giallo - YW	112 50	166 74	2560 177
Rosso - RD	84 37	124 55	1920 132
Blu - BU	56 25	83 37	1280 88
Verde - GR	28 12	41 18	640 44
Nero - BK	Vedi grafici		

Pressione (psi)	Forza (lb.-f)	Pressione (bar)	Forza (daN)
2560	112	177	50
2200	96	150	42
2000	88	125	35
1750	77	100	28
1500	66	75	21
1000	44	50	14
500	22	35	10
260	11	18	5

$P = F \div 0,044$ $F = P \times 0,044$

$P = F \div 0,283$ $F = P \times 0,283$

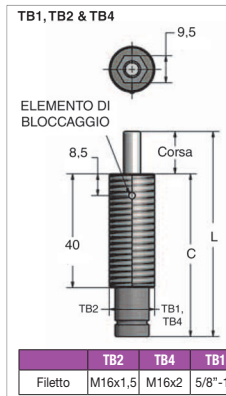

	TB2	TB4	TB1
Filetto	M16x1,5	M16x2	5/8"-11

	TB3
Filetto	M16x2

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: C.045.007. GR Forza: YW, RD, BU, GR, BK, Modello nero (regolabile) – specificare la pressione: 18 – 177 bar (260 – 2560 psi).
Include Serie, Modello e Corsa

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

