

Cilindri molla ad azoto micro Serie Micro

Micro Nitrogen Gas Springs - Micro series

DADCO

secondo la
direttiva
PED
97/23/EC

C.090

Serie Micro 90°

Codice	Corsa mm	C	L ± 0,4
• C.090.007	7	49	56
C.090.010	10	52	62
C.090.013	12,7	54,7	67,4
• C.090.015	15	57	72
• C.090.025	25	67	92
• C.090.038	38	80	118
• C.090.050	50	92	142
C.090.063	63,5	108,5	172
• C.090.080	80	125	205
C.090.100	100	145	245
C.090.125	125	170	295
C.090.150	150	203	353
C.090.160	160	213	373
C.090.175	175	228	403
C.090.200	200	253	453

• Misure Preferite



**FORZA DI CONTATTO
REGOLABILE SUL MODELLO NERO
Imperiale Metrico**

Pressione (psi)	Forza (lb.-f)	Pressione (bar)	Forza (daN)
2560	200	177	89
2200	172	150	75
2000	156	125	63
1750	136	100	50
1500	117	75	38
1000	78	50	25
500	39	35	17

$$P = F \div 0,078 \quad F = P \times 0,078 \quad P = F \div 0,50 \quad F = P \times 0,50$$

Grafico della forza	Iniziale lb. daN	Finale lb. daN	Pres- sione psi bar
Giallo - YW	200 89	256 114	2560 177
Rosso - RD	150 66	192 85	1920 132
Blu - BU	100 44	128 57	1280 88
Verde - GR	50 22	64 28	640 44
Purple - PR	20 9	26 12	260 18
Orange - OR	10 5	13 6	130 9
Nero - BK			

Vedi grafici

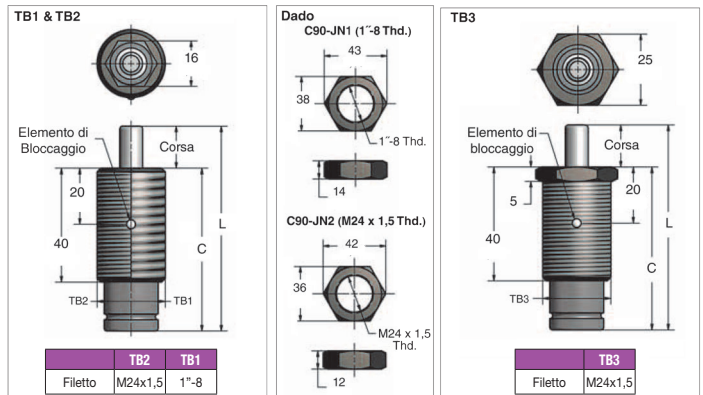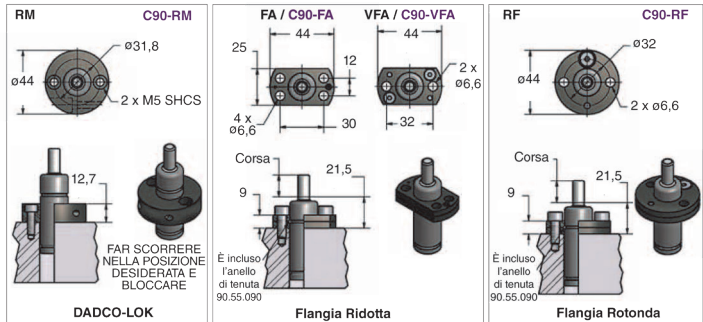

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: C.070.007 GR

Forza:

Include Serie, Modello e Corsa

YW, RD, BU, GR, PR, OR, BK, Modello nero (regolabile) – specificare la pressione: 35 – 177 bar (500 – 2560 psi).
Esempio di Ordinazione: C.070.007.BK.150

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.