



Cilindri molla ad azoto micro Serie Micro

Micro Nitrogen Gas Springs - Micro series

DADCO



C.180



Serie Micro 180®

Codice	Corsa mm	C	L ± 0,4
• C.180.007	7	49	56
C.180.010	10	52	62
C.180.013	12,7	54,7	67,4
• C.180.015	15	57	72
• C.180.025	25	67	92
• C.180.038	38	80	118
• C.180.050	50	92	142
C.180.063	63,5	108,5	172
• C.180.080	80	125	205
C.180.100	100	145	245
C.180.125	125	170	295
C.180.150	150	203	353
C.180.160	160	213	373
C.180.175	175	228	403
C.180.200	200	253	453





• Misure Preferite

FORZA DI CONTATTO REGOLABILE SUL MODELLO NERO

Imperiale		Metrico	
Pressione (psi)	Forza (lb.-f)	Pressione (bar)	Forza (daN)
2560	452	177	200
2200	387	150	170
2000	351	125	141
1750	307	100	113
1500	263	75	85
1000	175	50	57
500	88	35	39

$$P = F \div 0,175 \quad F = P \times 0,175 \quad P = F \div 1,13 \quad F = P \times 1,13$$

Grafico della forza	Iniziale lb. daN	Finale lb. daN	Pressione psi bar
Giallo - YW	450 200	612 272	2560 177
Rosso - RD	337 149	459 204	1920 132
Blu - BU	224 100	306 136	1280 88
Verde - GR	112 50	153 68	640 44
Nero - BK	Vedi grafici		

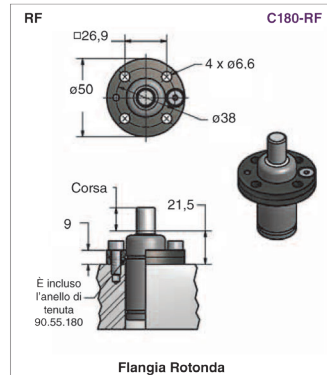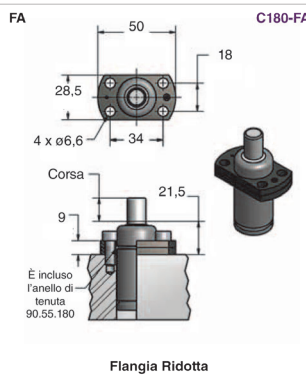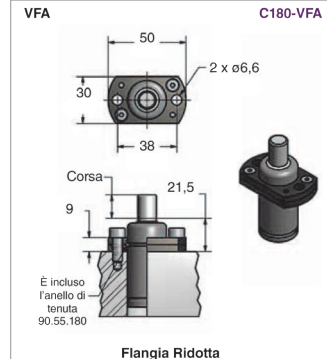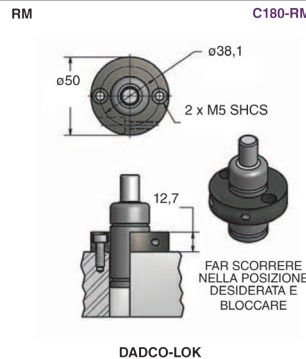

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: C.180.007. GR

Forza:

Include Serie, Modello e Corsa. 150 mm – 200 mm corse;
contattare DADCO per la valutazione sull'applicazione.

YW, RD, BU, GR, BK, Modello nero (regolabile) – specificare la pressione: 35 – 177 bar (500 – 2560 psi).
Esempio di Ordinazione: C.180.007.BK.150

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.