

Cilindri molla ad azoto micro Serie Micro

Micro Nitrogen Gas Springs - Micro series

DADCO

Secondo la
Direttiva
PED
97/23/EC

C.250

Serie Micro 250®

Codice	Corsa mm	C	L ± 0,4
• C.250.007	7	49	56
C.250.010	10	52	62
C.250.013	12,7	54,7	67,4
• C.250.015	15	57	72
• C.250.025	25	67	92
• C.250.038	38	80	118
• C.250.050	50	92	142
C.250.063	63,5	108,5	172
• C.250.080	80	125	205
C.250.100	100	145	245
C.250.125	125	170	295

• Misure Preferite


FORZA DI CONTATTO REGOLABILE SUL MODELLO NERO

Imperiale		Metrico	
Pressione (psi)	Forza (lb.-f)	Pressione (bar)	Forza (daN)
2560	701	177	313
2200	603	150	265
2000	548	125	221
1750	479	100	177
1500	411	75	133
1000	274	50	88
500	137	35	60

$$P = F \div 0,274 \quad F = P \times 0,274 \quad P = F \div 1,77 \quad F = P \times 1,77$$


Grafico della forza	Iniziale lb. daN	Finale lb. daN	Pres- sione psi bar
Giallo - YW	701 313	940 418	2560 177
Rosso - RD	526 233	705 314	1920 132
Blu - BU	351 156	470 209	1280 88
Verde - GR	175 78	235 105	640 44
Nero - BK	Vedi grafici		

RM C250-RM




DADCO-LOK

FA / C250-FA VFA / C250-VFA

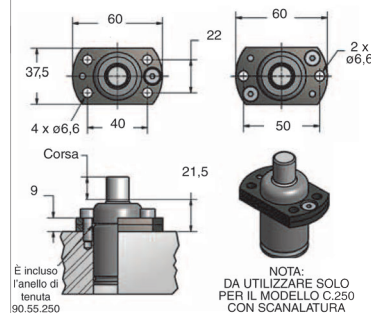


Flangia Ridotta

RF C250-RF



Flangia Rotonda

SF C250-SF



Flangia Spaccata

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: C.250.007. GR

Forza:
YW, RD, BU, GR, BK, Modello nero (regolabile) - specificare la pressione: 35 - 177 bar (500 - 2560 psi).
Esempio di Ordinazione: C.180.007.BK.150

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.