


Cilindri molla ad azoto Ultra Force® Serie U

DADCO



Ultra Force® Nitrogen Gas Springs - U Series

U.0175 170 daN / 0,19 ton

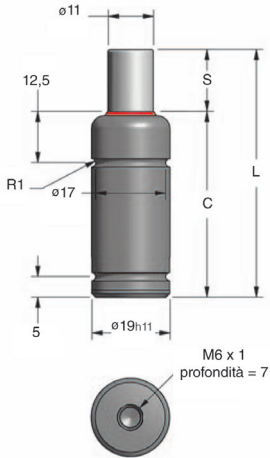


To - Modello base

• Misure preferite

Codice	S mm	C	L ± 0,4
U.0175.007	7	37	44
• U.0175.010	10	40	50
U.0175.013	12,7	42,7	55,4
• U.0175.015	15	45	60
U.0175.019	19	49	68
• U.0175.025	25	55	80
• U.0175.038	38	68	106
• U.0175.050	50	80	130
U.0175.063	63,5	93,5	157
U.0175.075	75	110	185
• U.0175.080	80	115	195
U.0175.100	100	135	235
U.0175.125	125	160	285

Forza durante il contatto


GRAFICO DELLA FORZA

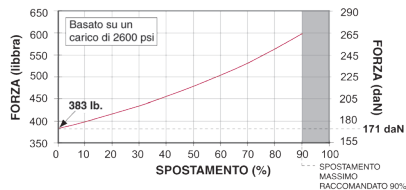

Forza durante il contatto

bar	daN.
180	171
150	143
125	119
100	95
75	71
50	48
25	24
20	19

Opzioni di Montaggio

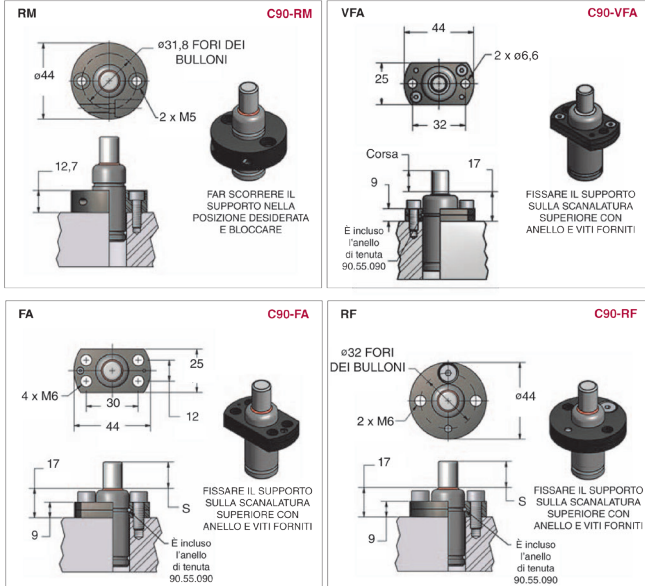

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

U.0175.025. TO, 180

Codice:
 include la Serie, il Modello e la Lunghezza.

Opzioni di Montaggio:
 TO = Modello Base. Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO.
 I fissaggi RM, FA, VFA e RF ordinati con i cilindri saranno montati in fabbrica.

Pressione di Carico:
 15-180 bar (220-2600 psi).
 Quando non specificato, di predefinito è 180 bar.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

