



Cilindri molla ad azoto Ultra Force® Serie U

DADCO

Secondo la direttiva
PED
97/23/EC

Ultra Force® Nitrogen Gas Springs - U Series


U.0325 320 daN / 0,35 ton

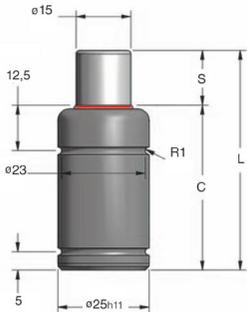



To - Modello base

Codice	S mm	C	L ± 0,4
U.0325.007	7	37	44
• U.0325.010	10	40	50
U.0325.013	12,7	42,7	55,4
• U.0325.015	15	45	60
U.0325.019	19	49	68
• U.0325.025	25	55	80
• U.0325.038	38	68	106
• U.0325.050	50	80	130
U.0325.063	63,5	93,5	157
U.0325.075	75	110	185
• U.0325.080	80	115	195
U.0325.100	100	135	235
U.0325.125	125	160	285

• Misure preferite

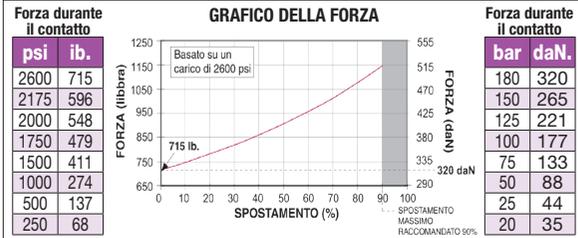

Opzioni di Montaggio

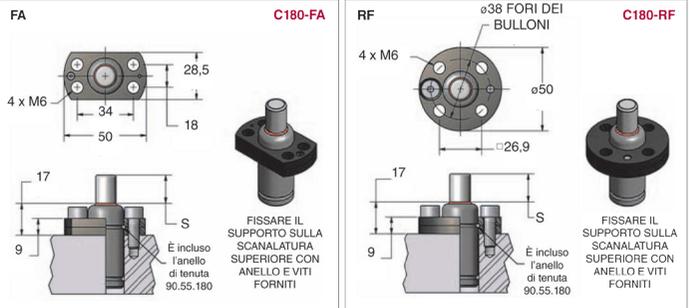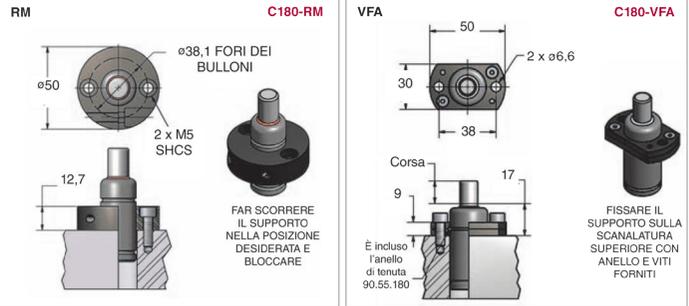

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

U.0325.025. TO. C. 180

Codice: include la Serie, il Modello e la lunghezza..

Opzioni di Montaggio:
TO = Modello Base. Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO. I fissaggi RM, FA, VFA, RF e B319V, B12, B25 ordinati con i cilindri saranno montati in fabbrica.

Pressione di Carico:
15-180 bar (220-2600psi).
Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 180 bar.

Sistema Operativo:
C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.
Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

