


Cilindri molla ad azoto Ultra Force® Serie U

DADCO

secondo la
direttiva
PED
97/23/CE

Ultra Force® Nitrogen Gas Springs - U Series

U.1000 10 kN / 1,0 ton

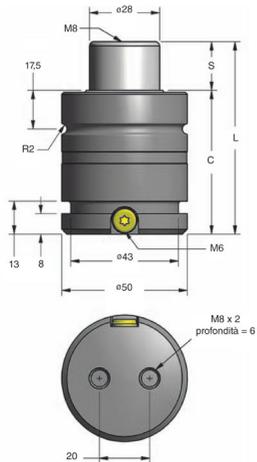

| Codice | S mm | C | L ± 0,25 |
|--------------|---------|-------|-------------|
| • U.1000.013 | 12,5 | 50,5 | 63 |
| U.1000.016 | 16 | 54 | 70 |
| U.1000.019 | 19 | 57 | 76 |
| • U.1000.025 | 25 | 63 | 88 |
| U.1000.032 | 32 | 70 | 102 |
| • U.1000.038 | 37,5 | 75,5 | 113 |
| • U.1000.050 | 50 | 88 | 138 |
| U.1000.063 | 62,5 | 100,5 | 163 |
| U.1000.075 | 75 | 113 | 188 |
| • U.1000.080 | 80 | 118 | 198 |
| U.1000.100 | 100 | 138 | 238 |
| U.1000.125 | 125 | 163 | 288 |


To - Modello base

• Misure preferite

Forza durante
il contatto

| psi | ib. |
|------|------|
| 2175 | 2076 |
| 2000 | 1909 |
| 1750 | 1670 |
| 1500 | 1432 |
| 1000 | 954 |
| 500 | 477 |
| 250 | 239 |

GRAFICO DELLA FORZA

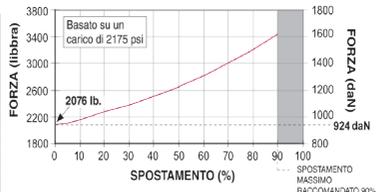

Forza durante
il contatto

| bar | daN. |
|-----|------|
| 150 | 924 |
| 125 | 770 |
| 100 | 616 |
| 75 | 462 |
| 50 | 308 |
| 25 | 154 |
| 20 | 123 |

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

U.1000.025. TO. C. 150

Codice: include la Serie, il Modello e la lunghezza..

Opzioni di Montaggio:
TO = Modello Base. Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO. I fissaggi B319V, B21, B25, B321 e B322 ordinati con i cilindri saranno montati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di Carico:
15-150 bar (220-2175 psi).
Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:
C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.
Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

Opzioni di Montaggio

