


Cilindri molla ad azoto Ultra Force® Serie U

Ultra Force® Nitrogen Gas Springs - U Series

DAPCO



U.1600 15 kN / 1,7 ton

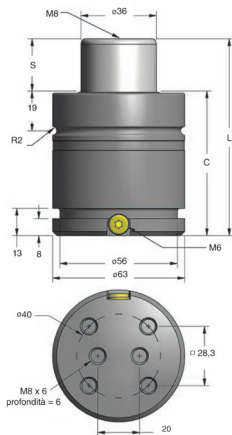

AO - Modello base


Codice	S mm	C mm	L mm ± 0,25
U.1600.010	10	54	64
• U.1600.013	12,5	56,5	69
U.1600.015	15	59	74
U.1600.016	16	60	76
U.1600.019	19	63	82
• U.1600.025	25	69	94
U.1600.032	32	76	108
• U.1600.038	37,5	81,5	119
• U.1600.050	50	94	144
U.1600.063	62,5	106,5	169
U.1600.075	75	119	194
• U.1600.080	80	124	204
U.1600.100	100	144	244
U.1600.125	125	169	294

• Misure preferite

Forza durante
il contatto

psi	ib.
2175	3432
2000	3155
1750	2761
1500	2367
1000	1578
500	789
250	394





GRAFICO DELLA FORZA

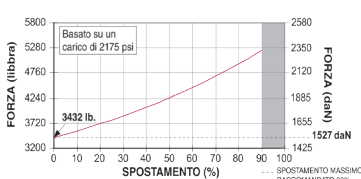

Forza durante
il contatto

bar	daN.
150	1527
125	1272
100	1018
75	763
50	509
25	254
20	204

Opzioni di Montaggio



ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice:

include la Serie, il Modello e la lunghezza..

Opzioni di Montaggio:

AO/TO = Modello Base AO/TO. Quando non è specificato, di predefinito è il modello AO/TO. I fissaggi B319V, B21, B25 e B325 ordinati con i cilindri saranno montati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

U.1600.025. TO C. 150
AO.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, di predefinito è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

