

Cilindri molla ad azoto ad altezza standard e compatta - Serie 90.10 e 90.8

Full and compact height nitrogen gas springs - 90.10 / 90.8 series

DAPCO

SECONDO LE
DIRETTIVE
PED
97/23/CE


90.10.00170

Modello non disponibile nella Serie 90.8

1.7 kN / 0,17 ton

90.10.00170


Codice	S mm	C	L ± 0,25
90.10.00170.010	10	60	70
90.10.00170.013	12.7	62.7	75.4
90.10.00170.016	16	66	82
• 90.10.00170.025	25	75	100
90.10.00170.038	38	88	126
• 90.10.00170.050	50	100	150
90.10.00170.063	63.5	113.5	177
• 90.10.00170.080	80	130	210
90.10.00170.100	100	150	250
90.10.00170.125	125	175	300

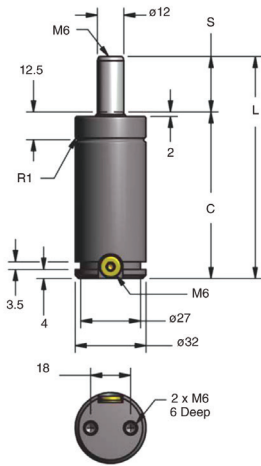

To - Modello base

• Lunghezza standard ISO

GRAFICO DELLA FORZA

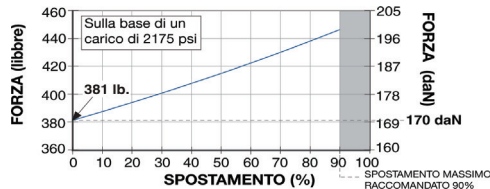


psi	ib.
2175	381
2000	351
1750	307
1500	263
1000	175
500	88
250	44

bar	daN.
150	170
125	141
100	113
75	85
50	57
25	40
20	23


B12

90.12.0400




B21

C250-RF




B25

90.25.0400



B319V

90.319V.0400



ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.00170.025. TO. C. 150

Codice: include Serie (90.10), modello e lunghezza.

Opzioni di Montaggio:
TO = Modello Base.

Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO.
I fissaggi ordinati con i cilindri saranno assemblati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.