

Cilindri molla ad azoto ad altezza standard e compatta - Serie 90.10 e 90.8

Full and compact height nitrogen gas springs - 90.10 / 90.8 series


DADCO

Secondo la direttiva PED 97/23/CE


90.10/90.8.01500

15 kN / 1,5 ton

25 mm più corto

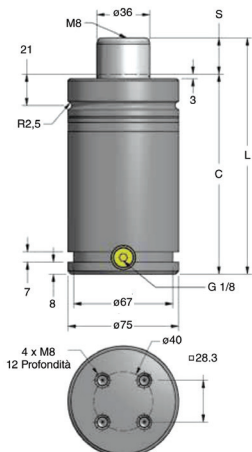

Codice	S mm	C mm	L mm ± 0,25	C mm ± 0,25	L mm ± 0,25
90...01500.013	12,5	122,5	135	97,5	110
• 90...01500.025	25	135	160	110	135
90...01500.038	37,5	147,5	185	122,5	160
• 90...01500.050	50	160	210	135	185
90...01500.063	62,5	172,5	235	147,5	210
90...01500.075	75	185	260	160	235
• 90...01500.080	80	190	270	165	245
90...01500.088	87,5	197,5	285	172,5	260
• 90...01500.100	100	210	310	185	285
90...01500.113	112,5	222,5	335	197,5	310
• 90...01500.125	125	235	360	210	335
90...01500.138	137,5	247,5	385	222,5	360
90...01500.150	150	260	410	235	385
• 90...01500.160	160	270	430	245	405
90...01500.175	175	285	460	260	435
90...01500.200	200	310	510	285	485
90...01500.225	225	335	560	310	535
90...01500.250	250	360	610	335	585
90...01500.275	275	385	660	N/A	N/A
90...01500.300	300	410	710	N/A	N/A

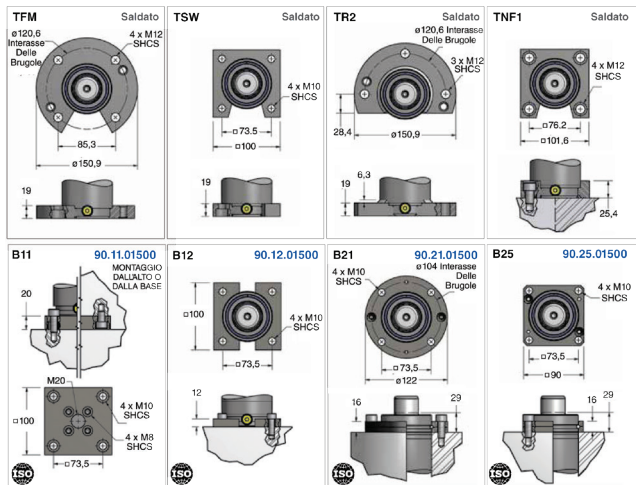


To - Modello base

• lunghezza standard ISO (Solo 90.10.01500)

Forza durante il contatto

GRAFICO DELLA FORZA

Forza durante il contatto

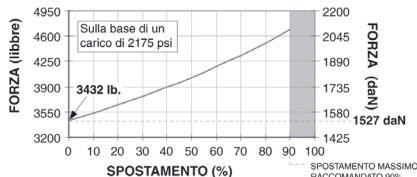

psi	lb.
2175	3432
2000	3155
1750	2761
1500	2367
1000	1578
500	789
250	394

bar	daN.
150	1527
125	1272
100	1018
75	763
50	509
25	254
20	204

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.01500.025. TO. C. 150

Codice: include Serie (90.10 o 90.8), modello e lunghezza.

Opzioni di Montaggio:

TO = Modello Base.

Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO.
I fissaggi ordinati con i cilindri saranno assemblati in fabbrica.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.