


Cilindri molla ad azoto ad altezza standard e compatta - Serie 90.10 e 90.8

Full and compact height nitrogen gas springs - 90.10 / 90.8 series

90.10/90.8.03000

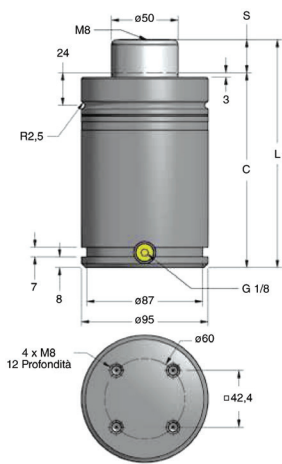


30 kN / 3 ton

Codice	S mm	C	25 mm più corto	
			90.10.03000	90.8.03000
			$\pm 0,25$	$\pm 0,25$
90...03000.013	12,5	132,5	145	107,5
• 90...03000.025	25	145	170	120
90...03000.038	37,5	157,5	195	132,5
• 90...03000.050	50	170	220	145
90...03000.063	62,5	182,5	245	157,5
90...03000.075	75	195	270	170
• 90...03000.080	80	200	280	175
90...03000.088	87,5	207,5	295	182,5
• 90...03000.100	100	220	320	195
90...03000.113	112,5	232,5	345	207,5
• 90...03000.125	125	245	370	220
90...03000.138	137,5	257,5	395	232,5
90...03000.150	150	270	420	245
• 90...03000.160	160	280	440	255
90...03000.175	175	295	470	270
90...03000.200	200	320	520	295
90...03000.225	225	345	570	320
90...03000.250	250	370	620	345
90...03000.275	275	395	670	N/A
90...03000.300	300	420	720	N/A

To - Modello base

• Lunghezza standard ISO (solo 90.10.03000)

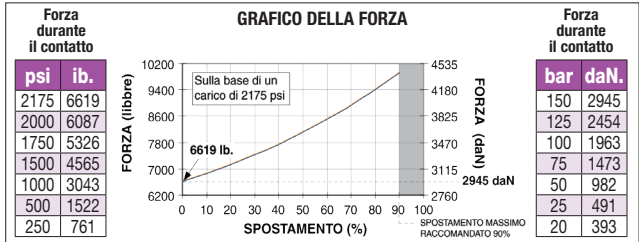

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.03000.025. TO. C. 150

Codice:

include Serie (90.10 e 90.8), modello e lunghezza.

Opzioni di Montaggio:

TO = Modello Base.

Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO.
I fissaggi ordinati con i cilindri saranno assemblati in fabbrica.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

