


Cilindri molla ad azoto ad altezza standard e compatta - Serie 90.10 e 90.8

Full and compact height nitrogen gas springs - 90.10 / 90.8 series

90.10/90.8.05000

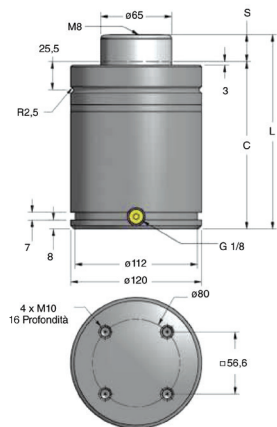


50 kN / 5 ton

Codice	S mm	90.10.05000 C ± 0,25	90.8.05000 C ± 0,25
90...05000.025	25	165	190
90...05000.038	37,5	177,5	215
90...05000.050	50	190	240
90...05000.063	62,5	202,5	265
90...05000.075	75	215	290
90...05000.080	80	220	300
90...05000.088	87,5	227,5	315
90...05000.100	100	240	340
90...05000.113	112,5	252,5	365
90...05000.125	125	265	390
90...05000.138	137,5	277,5	415
90...05000.150	150	290	440
90...05000.160	160	300	460
90...05000.175	175	315	490
90...05000.200	200	340	540
90...05000.225	225	365	590
90...05000.250	250	390	640
90...05000.275	275	415	690
90...05000.300	300	440	740

To - Modello base

• lunghezza standard ISO (Solo 90.10.05000)

37.5 mm più corto

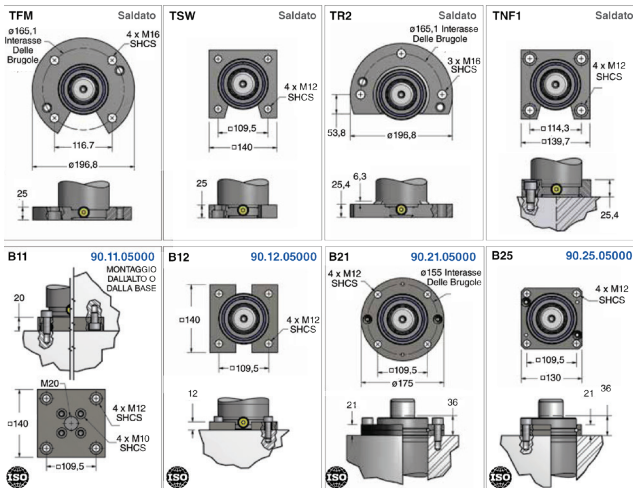


Forza
durante
il contatto

GRAFICO DELLA FORZA

Forza
durante
il contatto

FORZA (libbre)

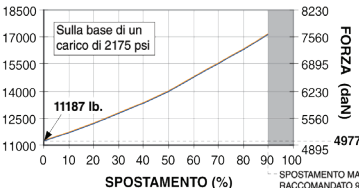

FORZA (daN)

bar daN

4977 daN

2175	11187
2000	10287
1750	9001
1500	7715
1000	5143
500	2572
250	1286

150	4977
125	4148
100	3318
75	2489
50	1659
25	830
20	664

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.8.05000.025. TO. C. 150

Codice: include Serie (90.10 e 90.8), modello e lunghezza.

Opzioni di Montaggio: TO = Modello Base.

Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO. I fissaggi ordinati con i cilindri saranno assemblati in fabbrica.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.