


Guide a "V" con piastre di scorrimento intercambiabili e ritorno di sicurezza


"V" driver sets with replaceable inserts with positive return

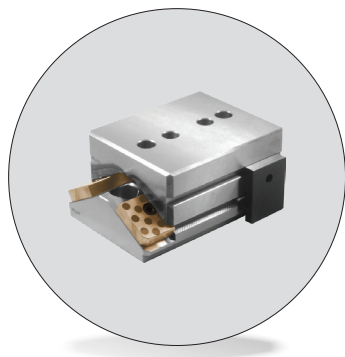

Codice

Cod. **A 945**

**BREVETTATO
PATENTED**

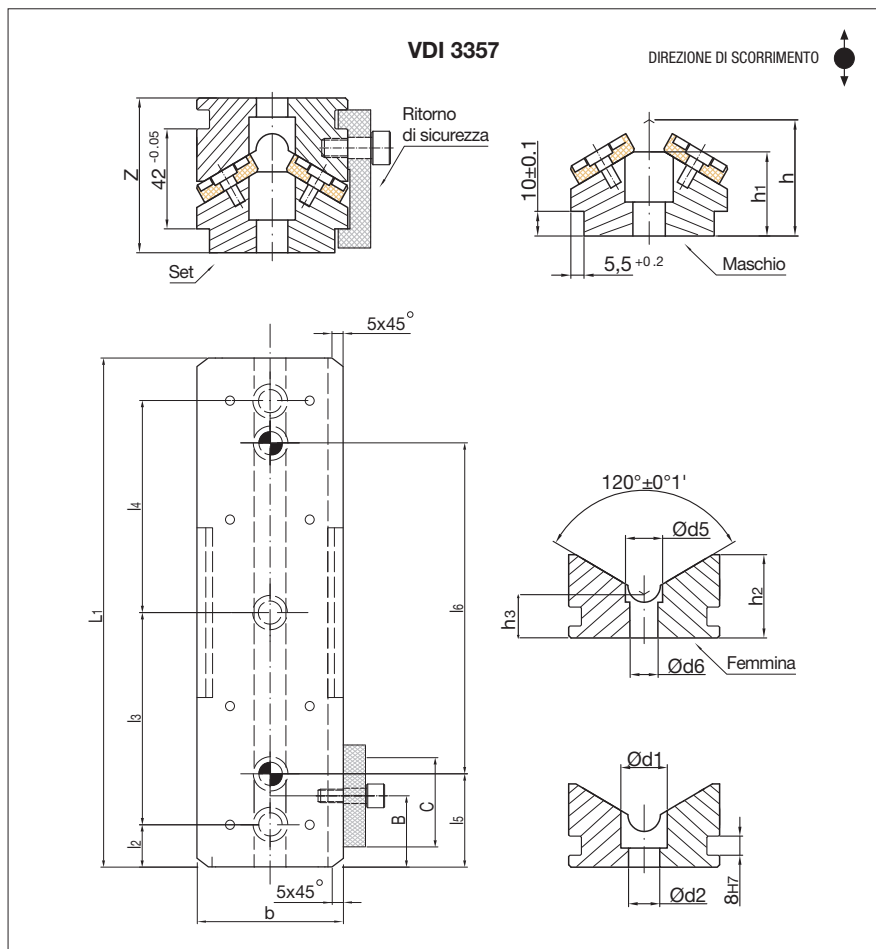

Codice	Materiale	
	Blocco femmina: CK45 temprato, HRC 60 ÷ 64	Blocco maschio: CK45
Cod. A 945-01	Piastra di scorrimento in bronzo grafite HB ≥ 190	
Cod. A 945-03	Piastra di scorrimento in materiale sinterizzato	

Codice	b ±0,026	d1 H13	d2 H13	d5 H13	d6 H7	l1 -0,2	l2 ±0,2	l3 ±0,12	l4 ±0,12	l5 ±0,02	l6 ±0,01	h ±0,01	h1	h2 ±0,2	h3 ±0,01	z ±0,05
A945-XX-0615-01-X-BC	65	20	13,5	16	12	150	25	-	100	55	45	47	34	35	18	65
A945-XX-0620-01-X-BC	65	20	13,5	16	12	200	25	-	150	55	95	47	34	35	18	65
A945-XX-0625-01-X-BC	65	20	13,5	16	12	250	25	100	100	55	145	47	34	35	18	65
A945-XX-0630-01-X-BC	65	20	13,5	16	12	300	25	125	125	55	195	47	34	35	18	65
A945-XX-1215-01-X-BC	125	26	17,5	20	16	150	25	-	100	55	45	57	44	60	28	85
A945-XX-1220-01-X-BC	125	26	17,5	20	16	200	25	-	150	55	95	57	44	60	28	85
A945-XX-1225-01-X-BC	125	26	17,5	20	16	250	25	100	100	55	145	57	44	60	28	85
A945-XX-1230-01-X-BC	125	26	17,5	20	16	300	25	125	125	55	195	57	44	60	28	85

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

A945-XX-0615-01-X-BC

Tipi di scorrimento:
01 - bronzo - grafite
03 - sinterizzato autolubrificante

Tipo
S = set
M = maschio
F = femmina

Esempio di ordinazione per set/Order example for set = A945-XX-0615-01-X-BC

Viti non incluse. Screws not included.

Dimensioni **B** e **C** da indicare in fase di ordinazione.
B e **C**: indicate when ordering.

Vengono fornite 2 clamp di ritorno per ogni SET.
2 positive return clamp supplied with each "V" driver set.