
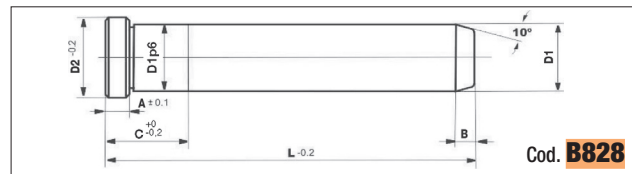
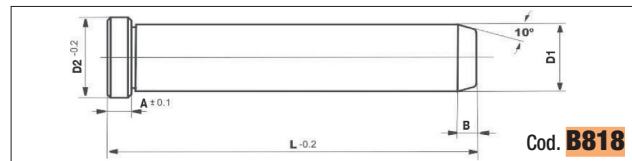


Colonne guida *Guide pillar*



Codice	Tolleranza D1	Materiale	Durezza	Esecuzione
Cod. B818	h4	Acciaio 5732	62 - 64 HRC	Liscia
Cod. B828	h5	Acciaio 5732	62 - 64 HRC	Con piantaggio

Codice articolo	C	Codice articolo	D1	L	D2	A	B
B82812080	17	B81812080	12	80	16	4	4
B82812100	17	B81812100	12	100	16	4	4
B82812120	17	B81812120	12	120	16	4	4
B82812140	17	B81812140	12	140	16	4	4
B82818100	22	B81818100	18	100	22	6	7
B82818120	22	B81818120	18	120	22	6	7
B82818140	22	B81818140	18	140	22	6	7
B82818160	22	B81818160	18	160	22	6	7
B82818200	22	B81818200	18	200	22	6	7
B82824160	27	B81824160	24	160	28	6	7
B82824200	27	B81824200	24	200	28	6	7
B82824240	27	B81824240	24	240	28	6	7
B82824300	27	B81824300	24	300	28	6	7
B82830160	36	B81830160	30	160	36	6	7
B82830200	36	B81830200	30	200	36	6	7
B82830240	36	B81830240	30	240	36	6	7
B82830300	36	B81830300	30	300	36	6	7

Nota: la parte di piantaggio D1p6/C è solo sul cod. B828, il cod. B818 è liscia.

Esempio di ordinazione/Order example: B82812080 (cod. articolo)