
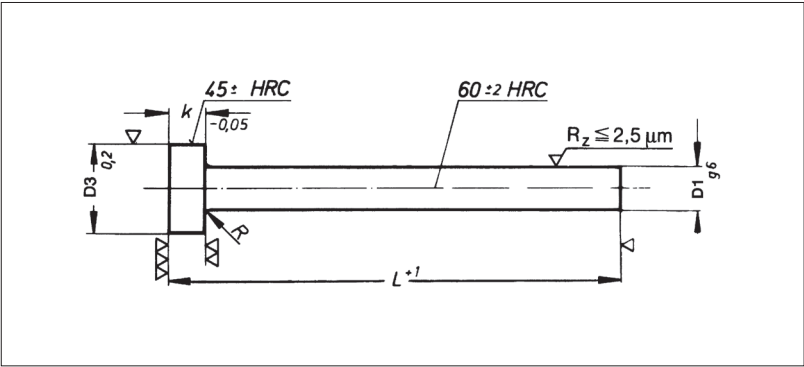


Estrattori testa cilindrica temprati

Ejector pin with cylindrical head - hardened

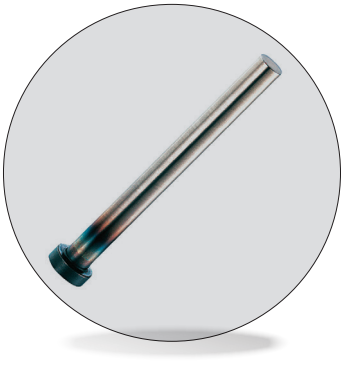

Codice	Tipo	Materiale	Trattamento	Durezza
Cod. 363	DIN 1530 AH	1.2210 - 1.2067	Temprato	HRC 60 ± 2

Disponibili a richiesta, misure decimali.
Decimal sizes only on request.

D1	D3	K	L									
			100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
1,5	3	1,5	•	•	•	•	•	•				
2	4	2	•	•	•	•	•	•	•			
2,2	4	2	•	•	•	•	•	•				
2,5	5	2	•	•	•	•	•	•	•	•		
3	6	3	•	•	•	•	•	•	•			
3,2	6	3	•	•	•	•	•	•	•			
3,5	7	3	•	•	•	•	•	•	•			
4	8	3	•	•	•	•	•	•	•	•		
4,2	8	3	•	•	•	•	•	•	•			
4,5	8	3	•	•	•	•	•	•	•			
5	10	3	•	•	•	•	•	•	•	•		
5,2	10	3	•	•	•	•	•	•	•			
6	12	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,2	12	5	•	•	•	•	•	•	•	•		
8	14	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,2	14	5	•	•	•	•	•	•	•			
10	16	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	18	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14	22	7	•	•	•	•	•	•	•			
16	22	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	24	7			•	•	•	•	•			
20	26	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	32	10			•	•	•	•	•	•		

Esempio di ordinazione/Order example: 363 - 8 x 200 (D1 x L)