


Tappo per la deviazione del flusso nei circuiti di condizionamento degli stampi

Sistema tappo e stappo rapido (brevettato)




Codice Cod. **TRI**

Caratteristiche:

- rapidità di montaggio e smontaggio del tappo;
- fornito con OR in viton per impieghi anche ad alte temperature;
- possibilità di riutilizzo dei tappi;
- capacità di bloccaggio del tappo su fori con diametro maggiorato (fino a $\varnothing A + 0,3 \div + 0,4$).

	Codice	$\varnothing A$	L
APT0	TRI-6L	6	12
	TRI-6C*	6	10
APT1	TRI-8L	8	15
	TRI-8C*	8	10,5
APT2	TRI-10L	10	17,5
	TRI-10C*	10	13,5
	TRI-11	11	17,5
	TRI-11,5	11,5	17,5


	Codice	$\varnothing A$	L
AT2	TRI-12	12	17,5
	TRI-14	14	17,5
	TRI-15	15	17,5
AT3	TRI-16	16	22
	TRI-18	18	22,5
	TRI-19	19	22,5
	TRI-20	20	22,5
	TRI-25	25	22,5

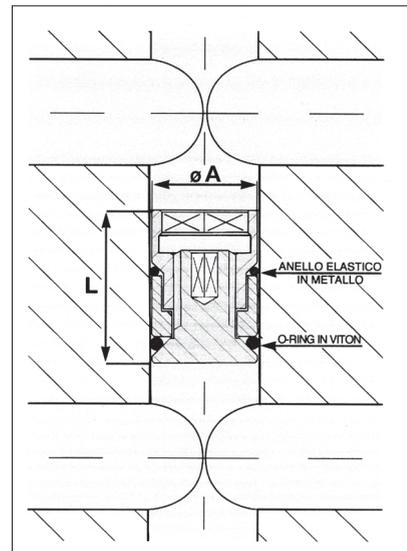

*Tappo senza O-RING

ASTA PORTA TAPPI		
Codice	\varnothing	L
APT0	5,9	250
APT1	7,7	400
APT2	9,7	800
APT3	14,0	1000

Codice
Cod. **APT**

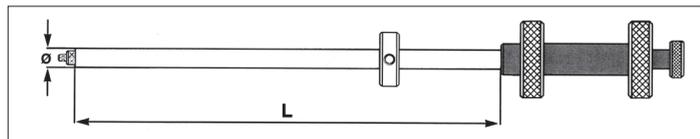

Esempio di ordinazione/Order example = TRI-6L (codice)

Esempio di ordinazione/Order example = APT 0 (codice)