


Giunti a innesto rapido
per condizionamento stampi (D)
Quick couplings

Prese serie V/PL60 e V/PL90




Materiali impiegati	
Corpo	attacco, bicchiere a valvolina in ottone brillantato
Sfere e molla	acciaio inox
Guarnizione	FPM. A richiesta sono disponibili con guarnizioni in EPDM
Temperatura massima di esercizio	230° C
Pressione massima di esercizio	20 bar


PRESA DIRITTA TERMINALE A PORTAGOMMA					
Codice	A	C	C1	D	D1
V60-PG6	29	27	56	6	17
V60-PG9	29	27	56	9	17
PL60-PG6	29	27	56	6	17
PL60-PG9	29	27	56	9	17
V90-PG11	39	29	68	11	23
V90-PG13	39	29	68	13	23
PL90-PG11	39	29	68	11	23
PL90-PG13	39	29	68	13	23

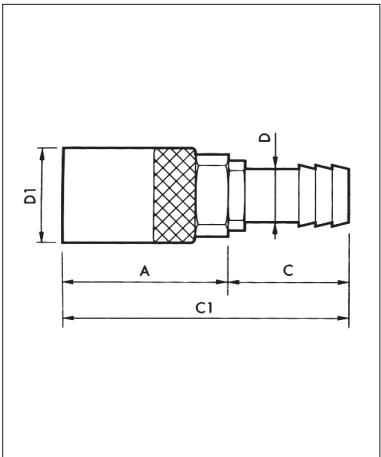

PRESA A 90° TERMINALE A PORTAGOMMA					
Codice	A	C	C1	D	D1
V60-L-PG6	-	-	34	6	17
V60-L-PG9	-	-	34	9	17
PL60-L-PG6	-	-	34	6	17
PL60-L-PG9	-	-	34	9	17
V90-L-PG11	-	-	39	11	23
V90-L-PG13	-	-	39	13	23
PL90-L-PG11	-	-	39	11	23
PL90-L-PG13	-	-	39	13	23

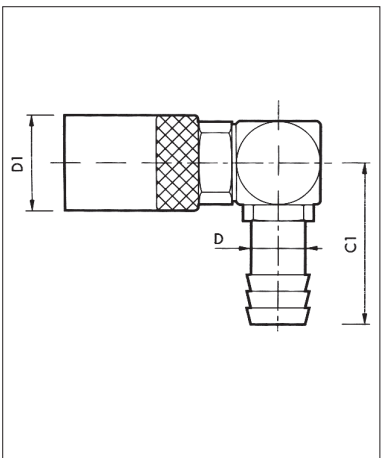

PRESA DIRITTA TERMINALE FILETTATO FEMMINA					
Codice	A	C	C1	D	D1
V60-F1/8	30	10	40	1/8"	17
PL60-F1/8	30	10	40	1/8"	17
V90-F1/4	40	12	52	1/4"	23
PL90-F1/4	40	12	52	1/4"	23

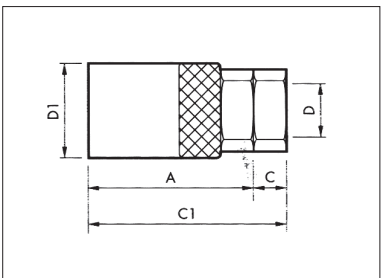

Esempio di ordinazione/Order example: V60-PG6 + (codice)