


Giunti a innesto rapido per condizionamento stampi (H)

Quick couplings

Innesti serie IAK60 e IAK90

Identificazione prodotto

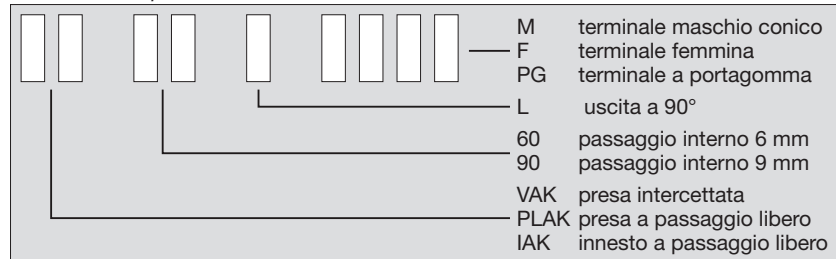


Materiali impiegati

ottone brillantato, filettatura maschio preteflonata


INNESTO MASCHIO CONICO

Codice	A	D	B	H	S	L
IAK60 - M1/8	22	6	21	17	13	1/8"
IAK60 - M1/4	26	6	23	19	16	1/4"
IAK60 - M3/8	30	6	26	21	19	3/8"
IAK90 - M1/4	26	9	24	25	16	1/4"
IAK90 - M3/8	30	9	26	26	19	3/8"
IAK90 - M1/2	37	9	27	28	24	1/2"

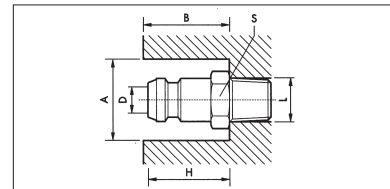


INNESTO FEMMINA CILINDRICO

Codice	D	S	L
IAK60 - F1/8	6	13	1/8"
IAK60 - F1/4	6	16	1/4"
IAK60 - F3/8	6	19	3/8"
IAK90 - F1/4	9	16	1/4"
IAK90 - F3/8	9	19	3/8"
IAK90 - F1/2	9	24	1/2"

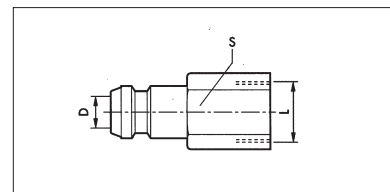

INNESTO A PORTAGOMMA

Codice	C	B	D	D1	S
IAK90 - PG9	43	18	9	9	14
IAK90 - PG13	43	18	9	13	17

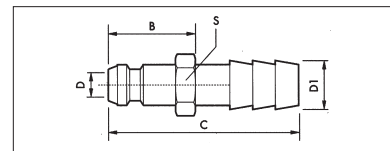

Esempio di ordinazione/Order example = IAK60 - M 1/8 (codice)