



Carrello per sottosquadra *Undercut unit*

Patented system

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	S	R	T	X
UU.081220	8.2	12	20	10	18	24.5	12	32	16	12.5	8.25	8	3	3.75	M4	6.2
UU.121626	12.2	16	26	12	24	32.5	16	36	20	17	10.5	11	4	4.5	M5	7.2
UU.162032	16.2	20	32	16	30	41	20	50	25	22	13	14	5	5	M6	9.2

Materiale	Temprato
1.2344	54 ± 2 HRC

Il movimento inverso del carrello rispetto alle comuni soluzioni, lo rende ideale per liberare sottosquadra interni. Unità compatta con corsa fino a 5mm. Il Carrello è composto da due parti, il che facilita la sua lavorazione. Tutte le lavorazioni necessarie sono a 90° rispetto alla linea di divisione dello stampo Incorpora la guida inclinata e un ritensore del carrello.

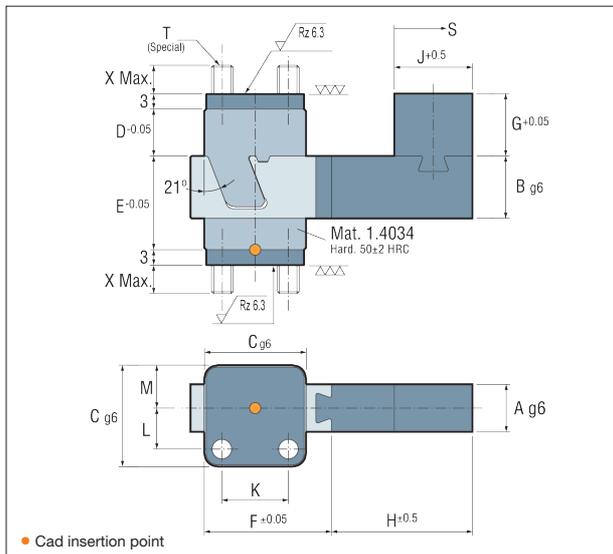

Esempio di ordinazione/Order example: UU.081220 (codice)

