

Contrasto guida *Heel unit*


Patented system

Codice	A	B	C	D	E	G	H	K	M	R	T	U	RP	CR(N)
CG.603035	60	30	35	25	23	6	23	29	43.7	17	M6x25	10	081015	180.000
CG.604035	60	40	35	25	23	6	23	29	43.7	22	M6x25	10	101015	320.000
CG.754049	75	40	49	30	32	7	27	39	58	22	M8x30	12	101020	320.000
CG.864857	86	48	57	35	36	8	32	44	65	28	M8x35	16	121025	480.000

Materiale

1.2312 \approx 1.080 N/mm²

Si aggiusta a stampo chiuso. Tutte le lavorazioni sono a 90° rispetto alla linea di divisione dello stampo. Si può facilmente sostituire dalla linea di divisione dello stampo. Acciaio temprato e pre-aggiustato pronto per l'utilizzo. Tassello di appoggio temprato. Richiede uno spazio di ingombro minimo per la sua installazione.

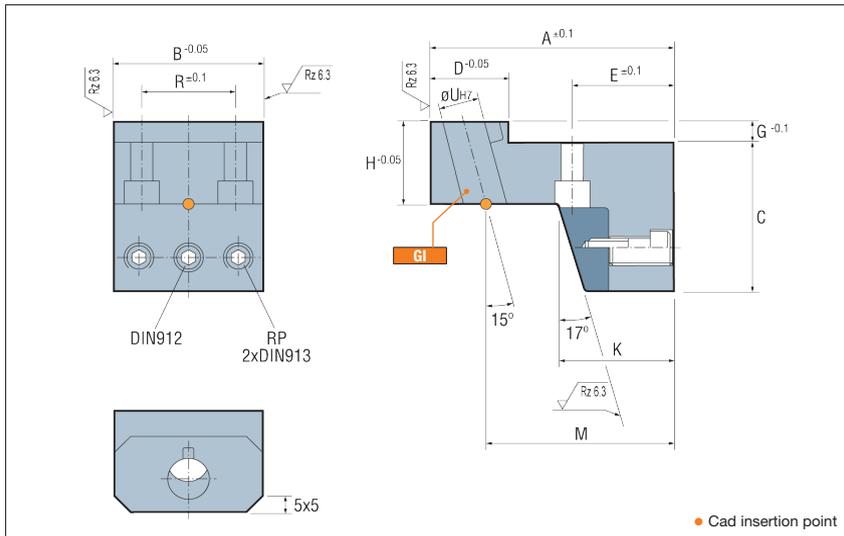

Esempio di ordinazione/Order example: CG.603035 (codice)

