

CR

Guida regolabile *Standard heel unit*

Patented system


| Codice | A | B | C | D | E | G | H | T | RP | CR(N) |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|---------|
| CR.403840 | 40 | 38 | 40 | 25 | 30 | 22 | 12 | M8x30 | 101020 | 320.000 |
| CR.454849 | 45 | 48 | 49 | 28 | 35 | 28 | 16 | M10x35 | 121025 | 480.000 |
| CR.526052 | 52 | 60 | 52 | 32 | 40 | 35 | 16 | M10x35 | 141030 | 750.000 |
| CR.526852 | 52 | 68 | 52 | 32 | 40 | 45 | 16 | M10x35 | 141030 | 750.000 |
| CR.527556 | 52 | 75 | 56 | 32 | 40 | 50 | 16 | M10x35 | 141030 | 750.000 |

Materiale

1.2312 \approx 1.080 N/mm²

Si aggiusta a stampo chiuso. Tutte le lavorazioni sono a 90° rispetto alla linea di divisione dello stampo. Si può facilmente sostituire dalla linea di divisione dello stampo. Acciaio temprato e pre-aggiustato pronto per l'utilizzo. Tassello di appoggio temprato. Componenti intercambiabili.

ARTICOLO AD ESAURIMENTO *WHILE STOCKS LAST*

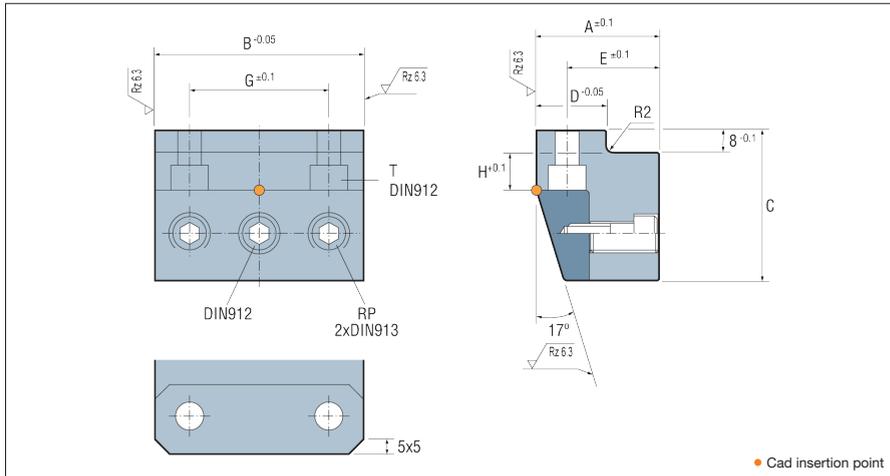

Esempio di ordinazione/Order example: CR.403840 (codice)

