




Unità compatta di punzonatura *Compact coring unit*

Patented system

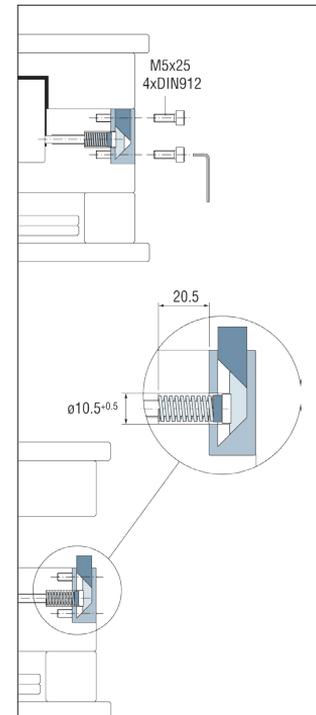

Codice	Materiale	Temprato	Temp. massima di lavoro
Cod. UA 363616	1.2344	53 ± 2 HRC	150°C

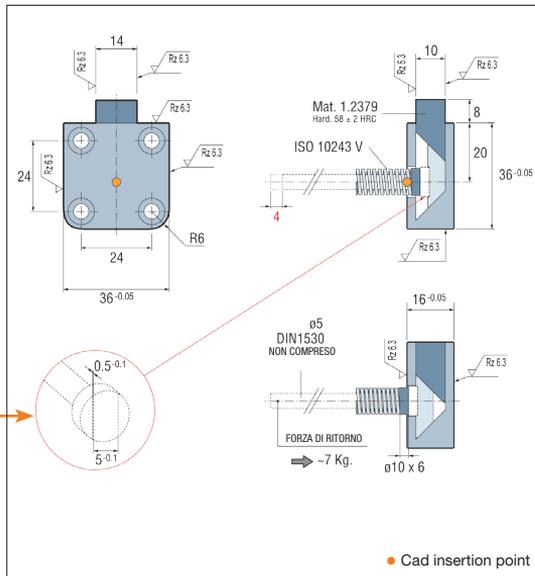

IMPORTANTE
Possibilità di lavorazione antigiro.

IMPORTANTE
Corsa standard 4,4 mm.

Riduzioni dei costi per le lavorazioni e per l'aggiustaggio. Diminuzione dei tempi di fabbricazione dello stampo. Tutte le lavorazioni sono a 90° rispetto alla linea di divisione dello stampo. Occupa minor spazio rispetto ai metodi convenzionali. Offre una soluzione standard allo stampatore.

Esempio di ordinazione/Order example: UA.363616 (codice)